


## 27528 ONTEC S 20M1X ST W

Nouzové LED svítidlo

5902052527533

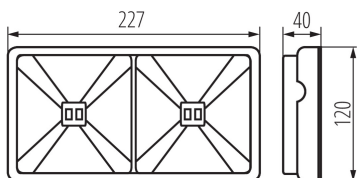

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý výkon [W]:** 3.6

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 371

**Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení):** 371(1h)/154(3h)

**Barva světla:** studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 5000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5-40

**Akumulátor (typ):** LiFePO4/C

**Akumulátor (parametry):** 3,2V 1,5Ah

**Provozní režimy:** nouzový, nouzovo-síťový

**Použití:** anti-panické osvětlení

**Doba práce v nouzi [h]:** 1/3

**Standardní test:** ano

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 336

**Gramáž [g]:** 374

**Délka jednotkového balení [cm]:** 23.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 12.5

Nouzové LED svítidlo

Výška jednotkového balení [cm]: 4.5

Hmotnost kartonu [kg]: 0.374

Šířka kartonu [cm]: 12.5

Výška kartonu [cm]: 4.5

Délka kartonu [cm]: 23.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.001322

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**33829** OPRAWA DWUSTRONNA OS0



**33830** UCHW PODT OS S2 S3 IT  
**28985** ZEST POD OR00 B  
**33876** ZEST MONT S20 FLAGA



**33871** ZEST MONT OS05  
**33877** ZEST MONT OS205  
**28974** ZEST MON OS010 W