

Prachotěsné LED svítidlo

5905339286598



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1480

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 55

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 8150

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: X115/Y105

Světelná účinnost [lm/W]: 148

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷35

Typ difuzoru: drážkovaný

Materiál korpusu: PC


Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 10

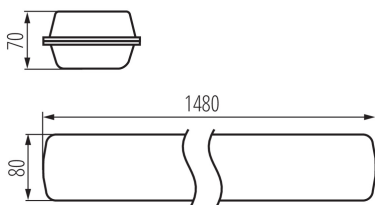

Prachotěsné LED svítidlo

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2190

Gramáž [g]: 2420

Délka jednotkového balení [cm]: 150

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 7


Hmotnost kartonu [kg]: 2.42

Šířka kartonu [cm]: 9

Výška kartonu [cm]: 7.5

Délka kartonu [cm]: 150

Objem kartonu [m³]: 0.010125

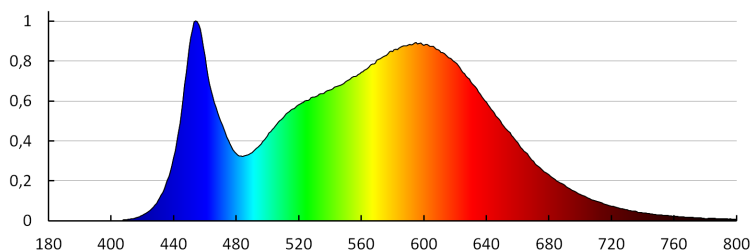

KANLUX S.A. (kat 28659) FT1500 55W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28659) FT1500 55W-840-RYF
Lamps: 1 x FT1500 55W-840-RYF

