

Prachotěsné LED svítidlo

5905339286628




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Délka [mm]: 1480
Šířka [mm]: 80
Výška [mm]: 70
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 55
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 7900
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000
Úhel svícení [°]: X75/Y95
Světelná účinnost [lm/W]: 144
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷35
Typ difuzoru: prizmatický, asymetrický
Materiál korpusu: PC
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1
Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$
Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 10

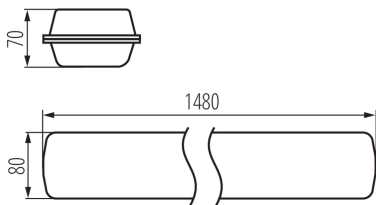

Prachotěsné LED svítidlo

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2450

Gramáž [g]: 2680

Délka jednotkového balení [cm]: 150

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 7


Hmotnost kartonu [kg]: 2.68

Šířka kartonu [cm]: 9

Výška kartonu [cm]: 7.5

Délka kartonu [cm]: 150

Objem kartonu [m³]: 0.010125

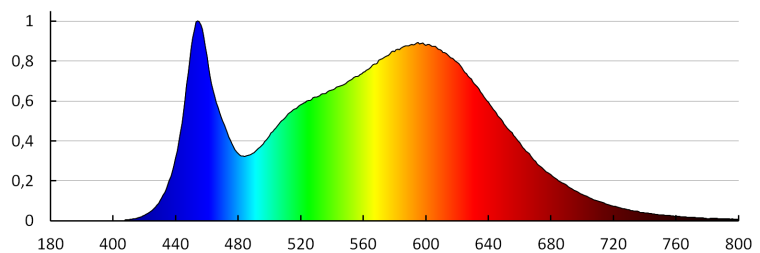

KANLUX S.A. (kat 28662) FT1500 55W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28662) FT1500 55W-840-ASY
Lamps: 1 x FT1500 55W-840-ASY

