

Prachotěsné LED svítidlo

5905339286659




**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá  
**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Délka [mm]:** 1480  
**Šířka [mm]:** 80  
**Výška [mm]:** 70  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 55  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Materiál difuzoru:** PC  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 7500  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$   
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 50000  
**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$   
**Úhel svícení [°]:** X130/Y110  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 136  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷35  
**Typ difuzoru:** opálový  
**Materiál korpusu:** PC  
**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$   
**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$   
**Maximální počet svítidel průchozího zapojení:** 10

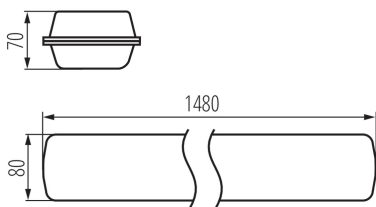

Prachotěsné LED svítidlo

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2190

Gramáž [g]: 2420

Délka jednotkového balení [cm]: 150

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 7


Hmotnost kartonu [kg]: 2.42

Šířka kartonu [cm]: 9

Výška kartonu [cm]: 7.5

Délka kartonu [cm]: 150

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.010125

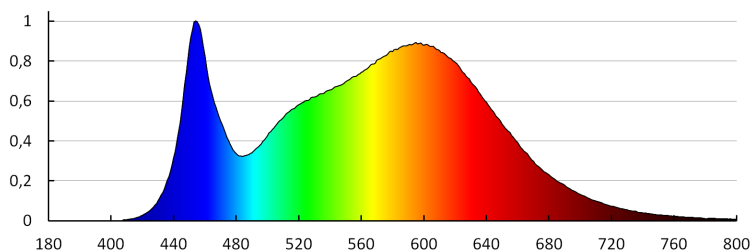

KANLUX S.A. (kat 28665) FT1500 55W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28665) FT1500 55W-840-OPL  
Lamps: 1 x FT1500 55W-840-OPL

