


Prachotěsné LED svítidlo

5905339288530

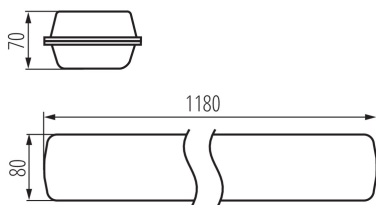

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1180

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 28

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 4300

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení**

**nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X75/Y95

**Světelná účinnost [lm/W]:** 154

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek**

**vystaven [°C]:** -25÷40

**Typ difuzoru:** prizmatický, asymetrický

**Materiál korpusu:** PC

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Maximální počet svítidel průchozího zapojení:** 10

**Stupeň IK:** 08


**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 1  
**Počet kusů v druhém balení :** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 1  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1990  
**Gramáž [g]:** 2170  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 120  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 7  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.17  
**Šířka kartonu [cm]:** 9  
**Výška kartonu [cm]:** 7.5  
**Délka kartonu [cm]:** 120  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0081

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát PZH: Číslo BK/K/0163/01/2019, platný do 2024-08-07

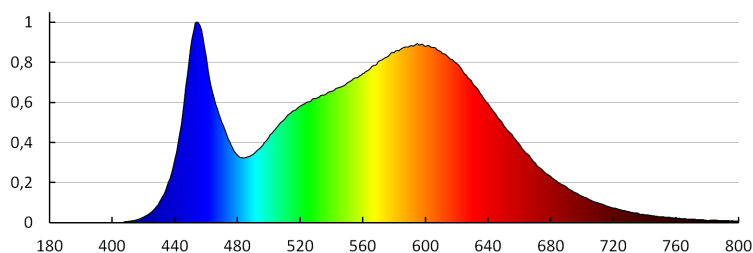

KANLUX S.A. (kat 28853) FT1200 28W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28853) FT1200 28W-840-ASY  
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-ASY

