


Fasádní svítidlo

5905339289902

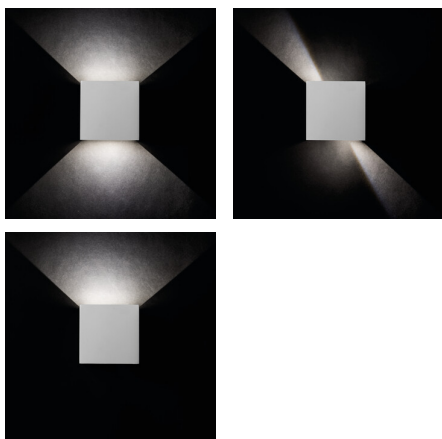

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Hlavní výhodou svítidla REKA je vizuálně zajímavý efekt světla, který lze vytvořit za pomoci nastavení úhlu světelných paprsků. Za pomoci krycích klapek si sami můžete měnit úhel vyzařování a to jak z dolní, tak také z horní části svítidla. Použití svítidla REKA lze nejen při osvětlení vnitřních částí budov, ale díky krytí svítidla IP54, lze svítidlo použít při nasvětlování venkovních fasád.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** grafit

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Směr svícení svítidla:** nahoru a dolů

**Délka [mm]:** 100

**Šířka [mm]:** 100

**Výška [mm]:** 100

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 7

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** max 360

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 500

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$


**Úhel svícení [°]:** max 90

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

Fasádní svítidlo



**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 54

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 20

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 20

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 560

**Gramáž [g]:** 642

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 668

**Délka jednotkového balení [cm]:** 11

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

**Výška jednotkového balení [cm]:** 11

**Hmotnost kartonu [kg]:** 12.84

**Šířka kartonu [cm]:** 23.5


**Výška kartonu [cm]:** 28

**Délka kartonu [cm]:** 57

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.037506

### DALŠÍ INFORMACE:

- Nastavení úhlu svícení
- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

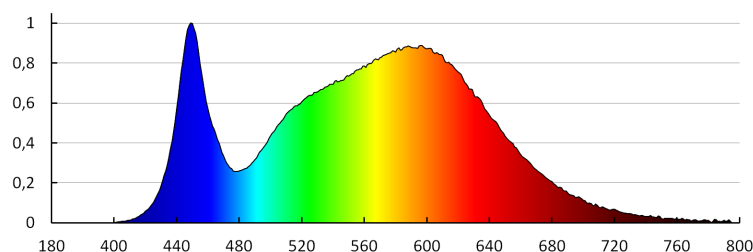

## 28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Fasádní svítidlo

KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-GR

