

Fasádní svítidlo

5905339292704



Kanlux GARTO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux GARTO světlo na fasádě padá shora a zespodu, rovnoměrně rozptýlené v obou směrech.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7016

Wykrywanie ruchu: ne

Délka [mm]: 115

Šířka [mm]: 30

Výška [mm]: 90

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.5

Maximální výkon [W]: 8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 300

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Světelná účinnost [lm/W]: 38

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷40

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ přípojky: šroubová svorkovnice


Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 54

Fasádní svítidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 400

Gramáž [g]: 447.5

Délka jednotkového balení [cm]: 12.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 10


Hmotnost kartonu [kg]: 8.95

Šířka kartonu [cm]: 22.5

Výška kartonu [cm]: 22.5

Délka kartonu [cm]: 27

Objem kartonu [m³]: 0.013669

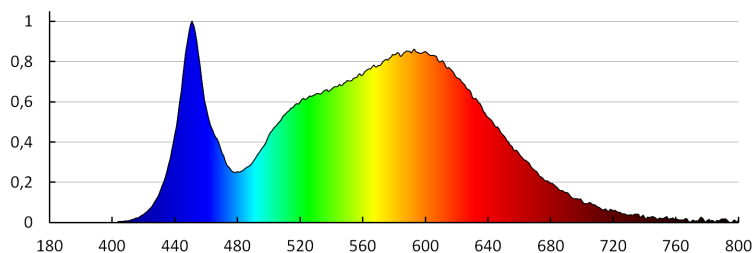

KANLUX S.A. (kat 29270) GARTO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29270) GARTO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x GARTO LED EL 8W-GR

