


Lineární LED svítidlo

5905339295330

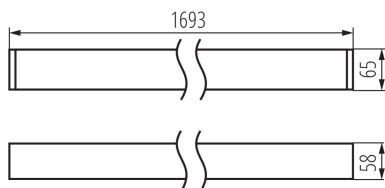

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Směr svícení svítidla: dole
Délka [mm]: 1693
Šířka [mm]: 58
Výška [mm]: 65
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 50
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 4600
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000
Úhel svícení [°]: X85/Y95
Světelná účinnost [lm/W]: 92
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: matná
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1
Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$
Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 1
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g]: 2900

Lineární LED svítidlo

Gramáž [g]: 3340
Délka jednotkového balení [cm]: 182
Šířka jednotkového balení [cm]: 11
Výška jednotkového balení [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 3.34
Šířka kartonu [cm]: 11
Výška kartonu [cm]: 7
Délka kartonu [cm]: 182
Objem kartonu [m³]: 0.014014


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

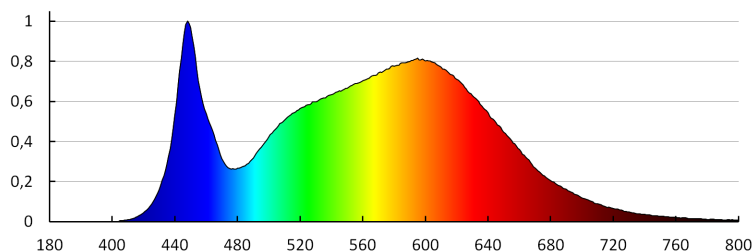

KANLUX S.A. (kat 29533) AL 50W-840-MAT-SR-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29533) AL 50W-840-MAT-SR-NT
Lamps: 1 x AL 50W-840-MAT-NT

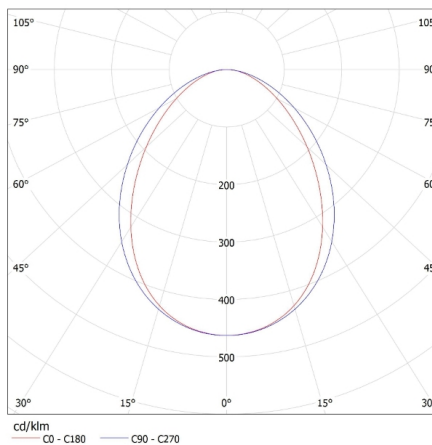

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

32540 ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, bílá, 150cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, černá, 150cm



32542 ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, stříbrná, 150cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557 ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.

