


31411 DIGHT LED 36W-NW

Prachotěsné LED svítidlo

8595665314118

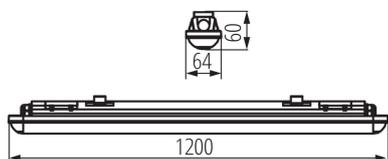

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1200

Šířka [mm]: 64

Výška [mm]: 60

Množství průchodů: 2

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

31411 DIGHT LED 36W-NW

Prachotěsné LED svítidlo

Způsob balení: 12
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 12
Čistá jednotková hmotnost [g]: 840
Gramáž [g]: 1045.83
Délka jednotkového balení [cm]: 124
Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5
Výška jednotkového balení [cm]: 6.5
Hmotnost kartonu [kg]: 12.54996
Šířka kartonu [cm]: 29
Výška kartonu [cm]: 22.5
Délka kartonu [cm]: 125.5
Objem kartonu [m³]: 0.081889