


32599 KMB6-B50/4

Jistič, 4P

5905339325990

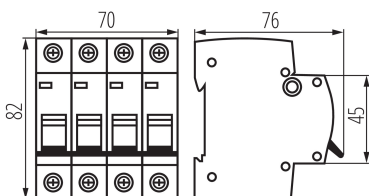

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Délka [mm]: 76

Šířka [mm]: 70

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitý proud [A]: 50

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25

Vypínací charakteristika: B

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 4

Jmenovitý zkratový proud [A]: 6000

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 500

Počet pólů: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 3

Počet kusů v druhém balení : 3

Počet kusů v hromadném balení: 30

Čistá jednotková hmotnost [g]: 402

Gramáž [g]: 433.33

Délka jednotkového balení [cm]: 7

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 12.9999

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 19.5

Délka kartonu [cm]: 45

32599 KMB6-B50/4

Jistič, 4P

| Objem kartonu [m³]: 0.021938