


Reflektor na lištový systém

5905339331311



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux ACORD ATL1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na 3-obvodové lišty. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (18 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI > 90) a eliminace efektu oslnění (UGR < 19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

- Barva:** černá
- Místo montáže:** na szynę TEAR
- Místo použití:** uvnitř
- Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m
- Možnost spolupráce se stmívačem:** ne
- Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC
- Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50
- Maximální výkon [W]:** 18
- Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II
- Typ diody:** LED COB
- Světelný tok [lm]:** 1700
- Barva světla:** teplá bílá
- Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000
- Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6
- Index podání barev:** 90
- Životnost [h]:** 50000
- Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000
- Úhel svícení [°]:** 60
- Světelná účinnost [lm/W]:** 94
- Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25
- Materiál korpusu:** hliníková slitina
- Materiál ochranného skla:** plast
- Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

### Reflektor na lištový systém



Doba zapálení lampy [s]:  $\leq 0,5$

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 315

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Stupeň krytí IP: 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 530

Gramáž [g]: 655

Hmotnost kusu brutto [g] : 580

Délka jednotkového balení [cm]: 20

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.1

Šířka kartonu [cm]: 43


Výška kartonu [cm]: 35.5

Délka kartonu [cm]: 43

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.06564

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 
- k montáži na lištový systém TEAR N
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487 / 20, platný do 15.12.2025

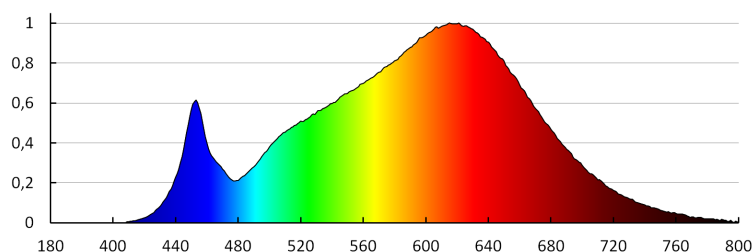


## 33131 ATL1 18W-930-S6-B

Reflektor na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-B  
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

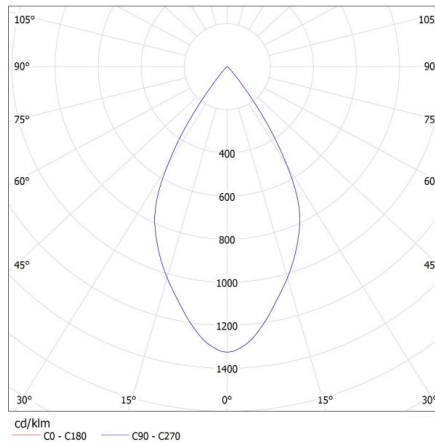

KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-930-S6-B + 33140 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-930-S6-B + 33140  
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

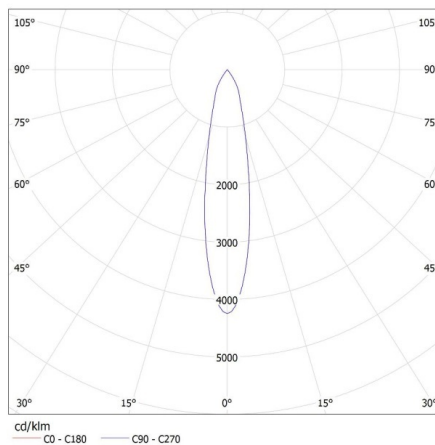

### Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 33131+33141) ATL1 18W-930-S6-B + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33141) ATL1 18W-930-S6-B + 33141  
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

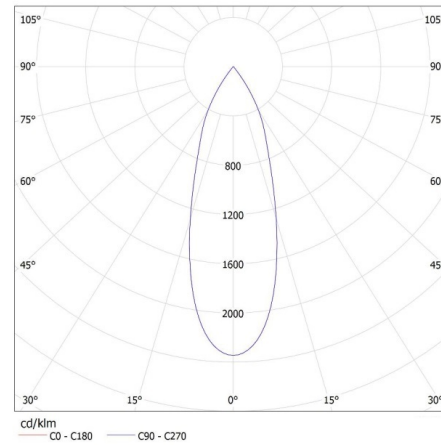

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**33140**

REF ATL1-18W-S15

Reflektor pro svítidlo  
ATL 1, 18W, 15°



**33141**

REF ATL1-18W-S36

Reflektor pro svítidlo  
ATL 1, 18W, 36°



**33142**

REF ATL1-30W-S15

Reflektor pro svítidlo  
ATL 1, 30W, 15°



**33143**

REF ATL1-30W-S36

Reflektor pro svítidlo  
ATL 1, 30W, 36°



Reflektor na lištový systém