


Reflektor na lištový systém

5905339331328



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux ACORD ATL1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na 3-obvodové lišty. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (18 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI > 90) a eliminace efektu oslnění (UGR < 19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1800

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 90

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 60

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Reflektor na lištový systém



Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 315

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 530

Gramáž [g]: 655

Hmotnost kusu brutto [g] : 578

Délka jednotkového balení [cm]: 20

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.1

Šířka kartonu [cm]: 43


Výška kartonu [cm]: 35.5

Délka kartonu [cm]: 43

Objem kartonu [m³]: 0.06564

DALŠÍ INFORMACE:

-
- k montáži na lištový systém TEAR N
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487 / 20, platný do 15.12.2025

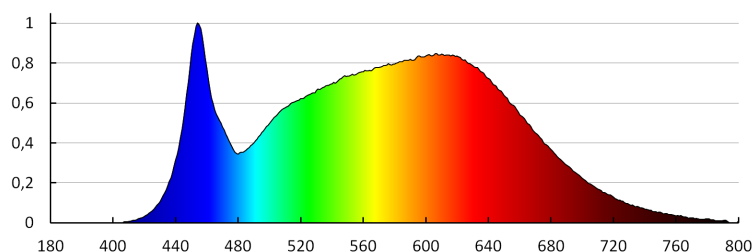


33132 ATL1 18W-940-S6-W

Reflektor na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 33132) ATL1 18W-940-S6-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132) ATL1 18W-940-S6-W
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

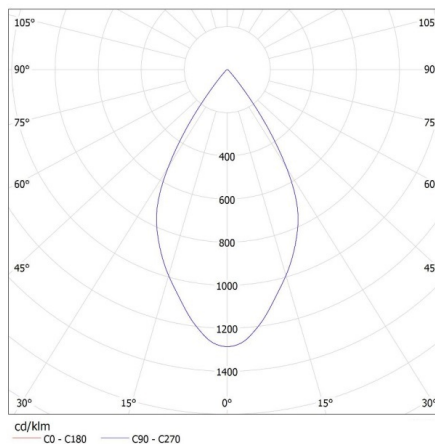


KANLUX S.A. (kat 33132+33140) ATL1 18W-940-S6-W + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132+33140) ATL1 18W-940-S6-W + 33140
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

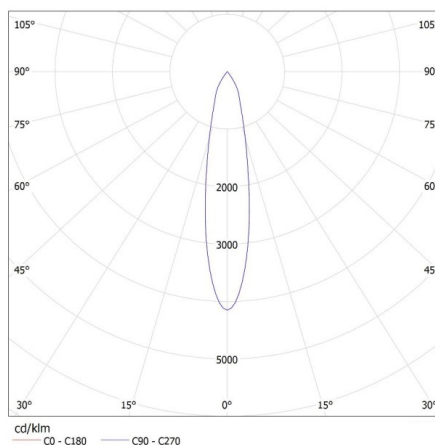

KANLUX S.A. (kat 33132+33141) ATL1 18W-940-S6-W + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132+33141) ATL1 18W-940-S6-W + 33141
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

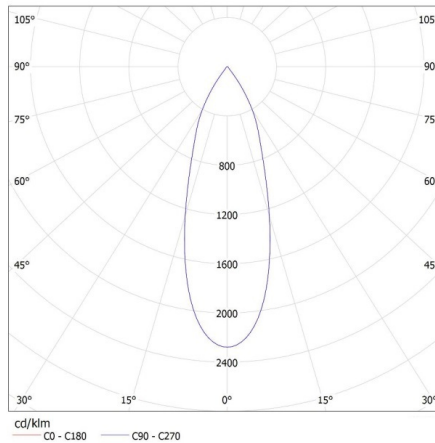

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33140

REF ATL1-18W-S15

Reflektor pro svítidlo
ATL 1, 18W, 15°



33141

REF ATL1-18W-S36

Reflektor pro svítidlo
ATL 1, 18W, 36°



33142

REF ATL1-30W-S15

Reflektor pro svítidlo
ATL 1, 30W, 15°



33143

REF ATL1-30W-S36

Reflektor pro svítidlo
ATL 1, 30W, 36°



Reflektor na lištový systém