

Vestavný LED panel

5905339331748



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BLINGO LED IPRN jsou panely typu backlight, které se charakterizují zvýšenou odolností - IP44/20, která umožňuje jejich umístění na místa vystavována vlhkosti. Modely panelů Kanlux BLINGO LED IPRN nemají integrovaný napájecí zdroj. Jedná se o vestavné panely, pro přisazenou montáž použijeme odpovídající rámečky Kanlux ADTR-H. Panely jsou vybaveny rychlospojkou pro snadnou instalaci.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 25

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 38

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PS

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 3800

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: 120


Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: železo



Vestavný LED panel

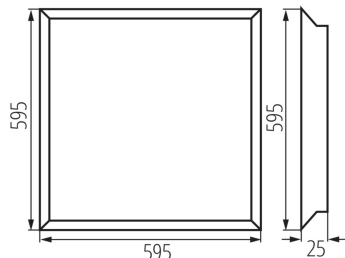

Materiál panelu/rámečku: železo

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 44/20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1550

Gramáž [g]: 2038

Délka jednotkového balení [cm]: 60

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 61.5


Hmotnost kartonu [kg]: 10.19

Šířka kartonu [cm]: 16.5

Výška kartonu [cm]: 63.5


Délka kartonu [cm]: 61.5

Objem kartonu [m³]: 0.064437

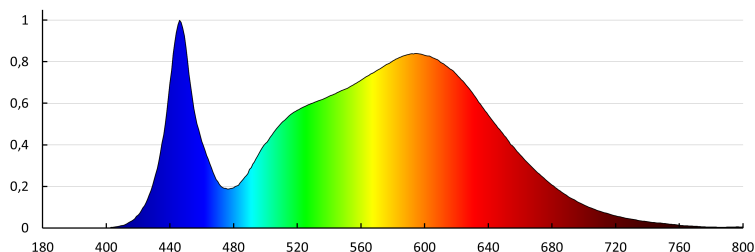

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

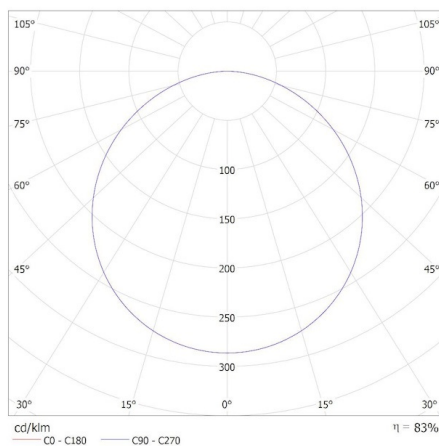

Vestavný LED panel