



Stropní LED svítidlo

5905339333469

MODERN
design

IP
54

LED
technology

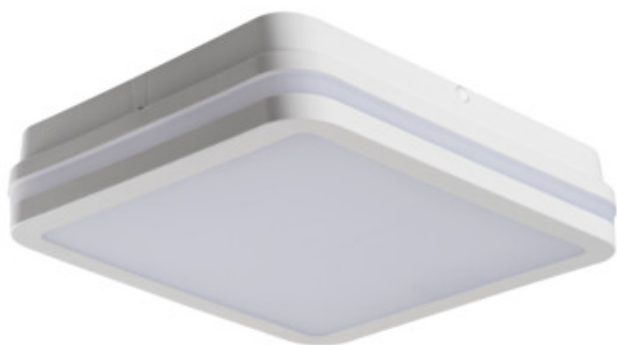

Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a výjimečný světelný efekt. Byly vytvořeny na individuální objednávku společnosti Kanlux a jejich návrhy jsme zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je také vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám (stupeň krytí IP54), rychlá a jednoduchá montáž na strop nebo zeď a senzor pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které vzhledem k designu a jeho technickým aspektům můžeme použít prakticky na jakémkoli místě.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Délka [mm]: 260

Šířka [mm]: 260

Výška [mm]: 55

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 2060

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80


Životnost [h]: 20000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 110

Stropní LED svítidlo

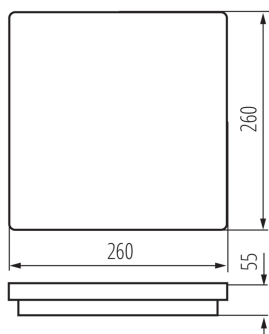

Světelná účinnost [lm/W]: 86

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: plast

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň krytí IP: 54

Dosah čidla [m]: max 4.5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 660

Gramáž [g]: 870

Délka jednotkového balení [cm]: 26.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 26.5


Hmotnost kartonu [kg]: 8.7

Šířka kartonu [cm]: 33

Výška kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 55

Objem kartonu [m³]: 0.052635

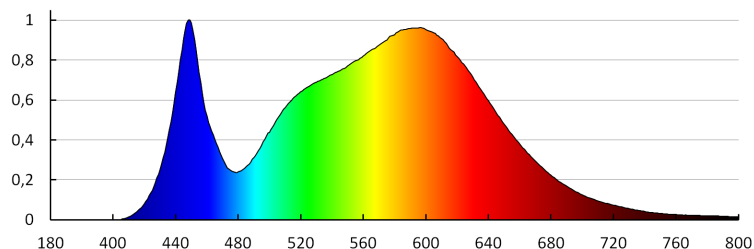

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 33346) BENO 24W NW-L-SE W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33346) BENO 24W NW-L-SE W
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-W

