

Stropní LED svítidlo

5905339333490



Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a jedinečný světelný efekt. Byly vytvořeny designéry společnosti Kanlux, proto jsme jejich vzory zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je vysoce odolný vůči povětrnostním podmínkám - proto je můžeme používat uvnitř i vně domu. Je to také rychlá a snadná montáž na strop nebo stěnu. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které je díky svým technickým aspektům použitelné prakticky kdekoli. Jeho design je navíc jedinečný a stane se ozdobou jakéhokoli místa, kam jej umístíme.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** grafit

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 220

**Šířka [mm]:** 220

**Výška [mm]:** 55

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 1400

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2400

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80


**Životnost [h]:** 20000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$

**Úhel svícení [°]:** 110

Stropní LED svítidlo

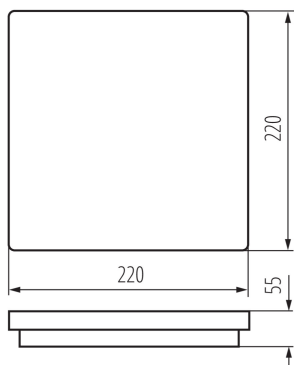

**Světelná účinnost [lm/W]: 78**

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35**

**Materiál korpusu: plast**

**Typ přípojky: samosvorná svorkovnice**

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1,5**

**Doba nahřívání lampy [s]: ≤1**

**Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5**

**Stupeň krytí IP: 54**

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka: kus**

**Způsob balení: 10**

**Počet kusů v druhém balení : 1**

**Počet kusů v hromadném balení: 10**

**Čistá jednotková hmotnost [g]: 480**

**Gramáž [g]: 637**

**Délka jednotkového balení [cm]: 22.5**

**Šířka jednotkového balení [cm]: 6**

**Výška jednotkového balení [cm]: 22.5**


**Hmotnost kartonu [kg]: 6.37**

**Šířka kartonu [cm]: 32.5**

**Výška kartonu [cm]: 25**

**Délka kartonu [cm]: 47**

**Objem kartonu [m³]: 0.038188**

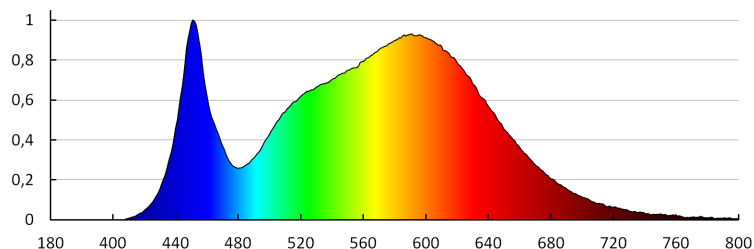

## 33349 BENO N 18W NW-L-GR

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 33349) BENO N 18W NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33349) BENO N 18W NW-L-GR  
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

