


Přisazené svítidlo

5905339336743

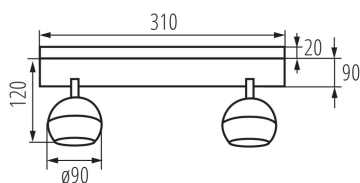

Kanlux GALOBA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze závěsných svítidel (GALOBA C), nástěnných svítidel (GALOBA W) a nástěnno-stropních svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOBA C lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnnostropní svítidla GALOBA (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v obývacím pokoji, předsíni nebo ložnici. Aranžmá doplní nástěnná svítidla GALOBA W se zabudovaným vypínačem. Celá řada svítidel Kanlux GALOBA má odnímatelné stínidlo, díky kterému můžeme rychle a pohodlně měnit světelné zdroje. Maximální výška světelného zdroje u svítidel GALOBA je 55mm. Doporučujeme používat zdroje Kanlux SMART (S GU10) nebo IQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Délka [mm]:** 310

**Šířka [mm]:** 90

**Výška [mm]:** 140

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 2 x max 35

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Zdroj světla:** PAR16

**Zdroj světla v balení:** ne

**Patice:** GU10

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 335

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 315

**Stupeň krytí IP:** 20

Přisazené svítidlo

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 680

**Gramáž [g]:** 867

**Délka jednotkového balení [cm]:** 35.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 9.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 14

**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.67

**Šířka kartonu [cm]:** 38

**Výška kartonu [cm]:** 31

**Délka kartonu [cm]:** 50

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0589

### DALŠÍ INFORMACE:

- Maximální výška světelného zdroje 55mm