


## 33845 ONTEC S W1302MATW

Nouzové LED svítidlo

5902052541454

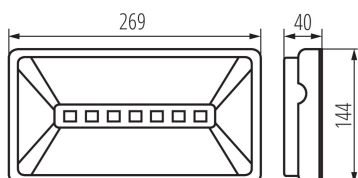

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý výkon [W]:** 6,5

**Jmenovitý výkon (LED) [W]:** 2

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 204

**Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení):** 204

**Barva světla:** studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 5000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 10-40

**Akumulátor (typ):** LiFePO4/C

**Akumulátor (parametry):** 6.4V

**Provozní režim:** nouzovo-síťový

**Použití:** osvětlení nouzových východů a protipožárních zařízení

**Doba práce v nouzi [h]:** 3

**Automatický test:** ano

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

## 33845 ONTEC S W1302MATW

---

Nouzové LED svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**33829** OPRAWA DWUSTRONNA OS0



**33830** UCHW PODT OS S2 S3 IT  
**28985** ZEST POD OR00 B  
**33876** ZEST MONT S20 FLAGA



**33871** ZEST MONT OS05  
**33877** ZEST MONT OS205  
**28974** ZEST MON OS010 W