


## 33847 ONTEC C M160NMATW

Nouzové LED svítidlo

5902052536269

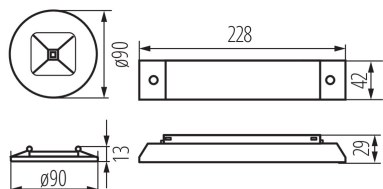

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitém ve svítidle.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Výška [mm]:** 13

**Průměr [mm]:** 90

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý výkon [W]:** 1.2

**Jmenovitý výkon (LED) [W]:** 3

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 338

**Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení):** 338

**Barva světla:** studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 5000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 10÷35

**Akumulátor (typ):** LiFePO4/C

**Akumulátor (parametry):** 3,2V 1,5Ah

**Provozní režimy:** nouzový

**Použití:** anti-panické osvětlení

**Doba práce v nouzi [h]:** 1

**Automatický test:** ano

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 264

**Gramáž [g]:** 326

**Délka jednotkového balení [cm]:** 32.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3.5

Nouzové LED svítidlo

**Výška jednotkového balení [cm]:** 9.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 0.326

**Šířka kartonu [cm]:** 3.5

**Výška kartonu [cm]:** 9.5

**Délka kartonu [cm]:** 32.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.001081