


33849 ONTEC C C160NMATW

Nouzové LED svítidlo

5902052536504

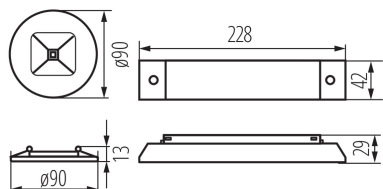

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitém ve svítidle.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Výška [mm]: 13

Průměr [mm]: 90

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 1.2

Jmenovitý výkon (LED) [W]: 3

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 297

Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení): 297

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 10÷35

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametry): 3,2V 1,5Ah

Provozní režimy: nouzový

Použití: osvětlení únikové cesty

Doba práce v nouzi [h]: 1

Automatický test: ano

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 262

Gramáž [g]: 324

Délka jednotkového balení [cm]: 33

Šířka jednotkového balení [cm]: 3.5

Nouzové LED svítidlo

Výška jednotkového balení [cm]: 9.5

Hmotnost kartonu [kg]: 0.324

Šířka kartonu [cm]: 3.5

Výška kartonu [cm]: 9.5

Délka kartonu [cm]: 33

Objem kartonu [m³]: 0.001097