

# iQ-LED

## Kanlux

### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor

5905339338808



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Šířka [mm]:** 92

**Výška [mm]:** 109

**Hloubka [mm]:** 27

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1200

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1200

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá


**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

# iQ-LED

## Kanlux

### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor



**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy** :  $\leq 6$

**Index podání barev** : 80

**Životnost [h]** : 50000

**Počet cyklů zap/vyp** :  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°]** : 100

**Světelná účinnost [lm/W]** : 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]** :  $-30 \div 50$

**Materiál korpusu** : kov

**Typ přípojky** : volné konce kabelů

**Typ vodiče** : H05RN-F

**Délka vodiče [m]** : 0.3

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]** : 1

**Doba nahřívání lampy [s]** :  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]** :  $\leq 0,5$

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]** : 180

**Stupeň krytí IP** : 65

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka** : kus

**Způsob balení** : 30

**Počet kusů v druhém balení** : 1

**Počet kusů v hromadném balení** : 30

**Čistá jednotková hmotnost [g]** : 170

**Gramáž [g]** : 209.66

**Hmotnost kusu brutto [g]** : 196

**Délka jednotkového balení [cm]** : 9.5

**Šířka jednotkového balení [cm]** : 3.5

**Výška jednotkového balení [cm]** : 12.5

**Hmotnost kartonu [kg]** : 6.2898

**Šířka kartonu [cm]** : 22

**Výška kartonu [cm]** : 28

**Délka kartonu [cm]** : 32

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]** : 0.019712

#### DALŠÍ INFORMACE:


- 
-

# iQ-LED

## Kanlux


### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor

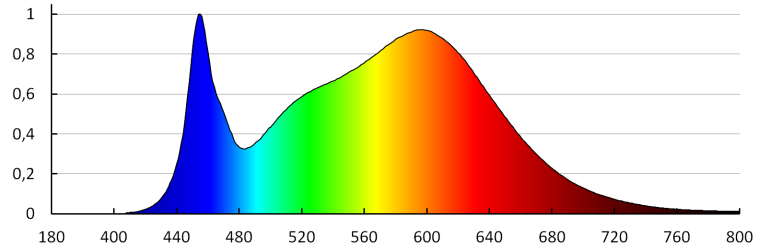

KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

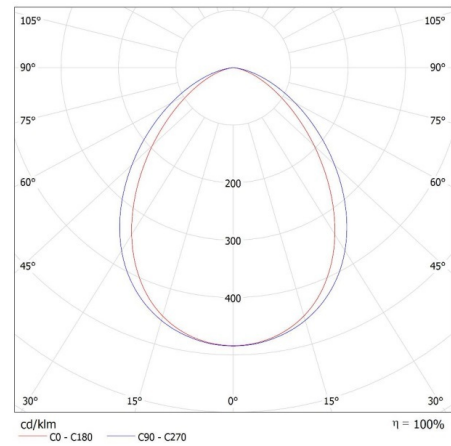

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**33889**

**IQ-LED FL QC I 3x1MM2**



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)