

# iQ-LED

## Kanlux

### 33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

5905339338860



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Šířka [mm]:** 135

**Výška [mm]:** 164

**Hloubka [mm]:** 56

**Regulace citlivosti:** ano

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 20

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2300

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2600

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)


**Barva světla:** bílá

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

### 33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

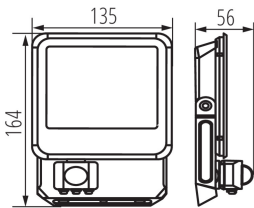

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$   
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 50000  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$   
**Úhel svícení [°]:** 100  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 115  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:**  $-30 \div 50$   
**Materiál korpusu:** kov  
**Typ čidla:** PIR  
**Typ přípojky:** volné konce kabelů  
**Typ vodiče:** H05RN-F  
**Délka vodiče [m]:** 0.3  
**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 1  
**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-7  
**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$   
**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$   
**Detekční úhel čidla [°]:** 120  
**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 10-2000  
**Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180  
**Stupeň krytí IP:** 44  
**Dosah čidla [m]:** max 8

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus  
**Způsob balení:** 20  
**Počet kusů v druhém balení:** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 20  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 356  
**Gramáž [g]:** 446  
**Hmotnost kusu brutto [g]:** 424  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 14  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 17  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.92  
**Šířka kartonu [cm]:** 30  
**Výška kartonu [cm]:** 19.5  
**Délka kartonu [cm]:** 61


# 33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.035685


## DALŠÍ INFORMACE:

- 
- 

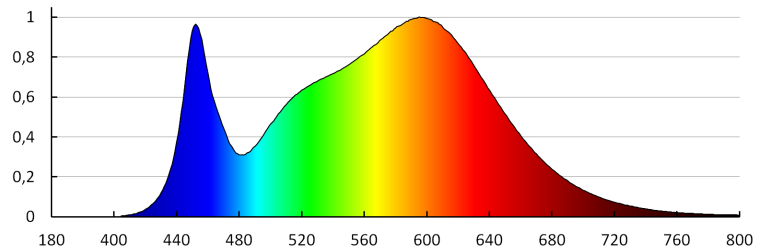

KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

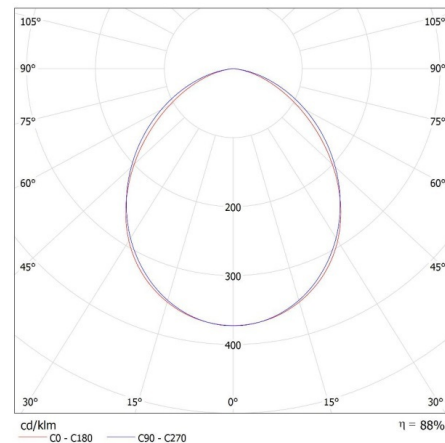

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**33889**

**IQ-LED FL QC I 3x1MM2**



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

**iQ** LED

**Kanlux**

**33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE**

---

LED reflektor