

iQ-LED

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor

5905339338877



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 135

Výška [mm]: 186

Hloubka [mm]: 56

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuť: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)


Barva světla: bílá

iQ-LED

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 100

Světelná účinnost [lm/W]: 115

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-30 \div 50$

Materiál korpusu: kov

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-7

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Detekční úhel čidla [°]: 120

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 10-2000

Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 406

Gramáž [g]: 503.5

Hmotnost kusu brutto [g]: 476

Délka jednotkového balení [cm]: 14.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 19.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.07

Šířka kartonu [cm]: 30

Výška kartonu [cm]: 22.5

Délka kartonu [cm]: 62


33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor

Objem kartonu [m³]: 0.04185


DALŠÍ INFORMACE:

-
-

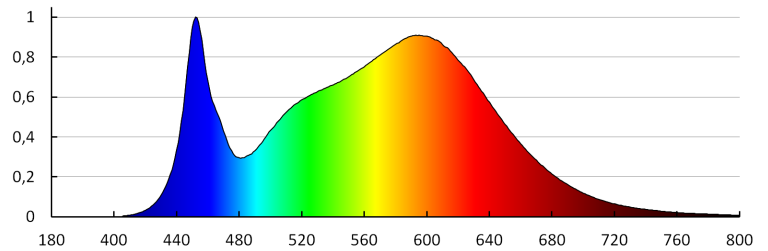

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

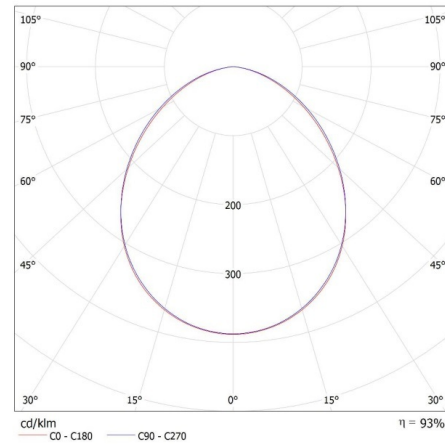

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

iQ LED

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor