



Lineární LED svítidlo

5905339339911



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 1140

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 4150

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: X75/Y90

Světelná účinnost [lm/W]: 104

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$


Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Lineární LED svítidlo

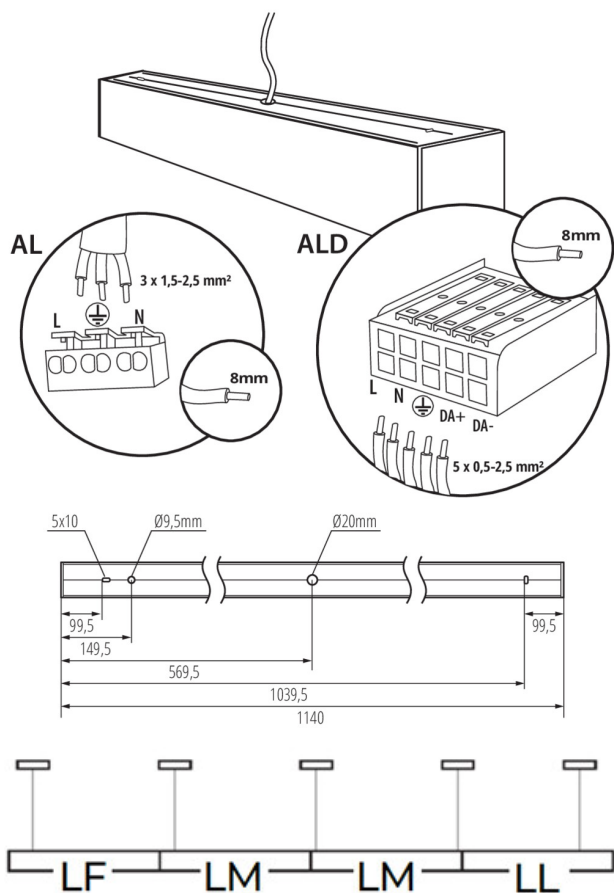

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2100

Gramáž [g] : 2450

Délka jednotkového balení [cm] : 136

Šířka jednotkového balení [cm] : 11

Výška jednotkového balení [cm] : 7

Hmotnost kartonu [kg] : 2.45

Šířka kartonu [cm] : 11

Výška kartonu [cm] : 7

Délka kartonu [cm] : 136


Objem kartonu [m³] : 0.010472

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

KANLUX S.A. (kat 33991) AL-MH-WW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33991) AL-MH-WW-MPR-B-NT
Lamps: 1 x AL-MH-WW-MPR

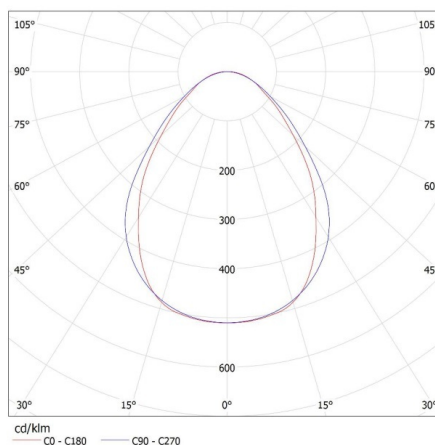

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---|----------------------|---|
| 32540 | ALIN CORD 1F-W | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm |
|  | | |
| 32541 | ALIN CORD 1F-B | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm |
|  | | |
| 32542 | ALIN CORD 1F-SR | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm |
|  | | |
| 07871 | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení |
|  | | |
| 29557 | ALIN NT GRIP | Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení. |
|  | | |
| 25979 | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979) |
|  | | |