

Lineární LED svítidlo

5905339340023



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 1140

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Version for connection in line [initial element] LF: 34538

Version for connection in line [central element] LM: 34682

Version for connection in line [final element] LL: 34826

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1: 35046

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C: 35070

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C: 35094

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E: 35208

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 35025

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 35022

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 35019

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 25

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2750

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000





Úhel svícení [°]: X75/Y90

Světelná účinnost [lm/W]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Lineární LED svítidlo

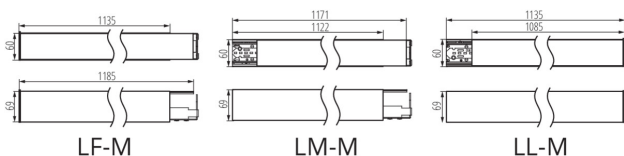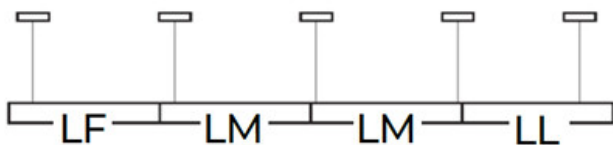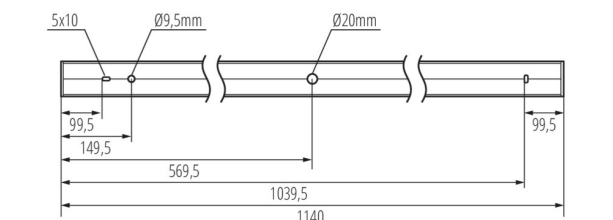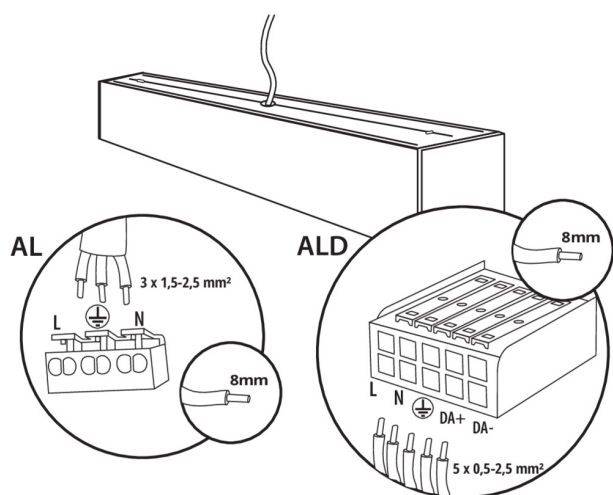

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2100

Gramáž [g]: 2450

Délka jednotkového balení [cm]: 136

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 2.45

Šířka kartonu [cm]: 11

Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 136


Objem kartonu [m³]: 0.010472

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

KANLUX S.A. (kat 34002) AL-ML-WW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34002) AL-ML-WW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MPR

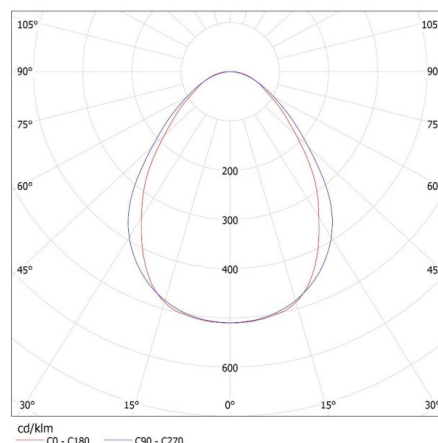

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
		
29557	ALIN NT GRIP	Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		