



Lineární LED svítidlo

5905339340368

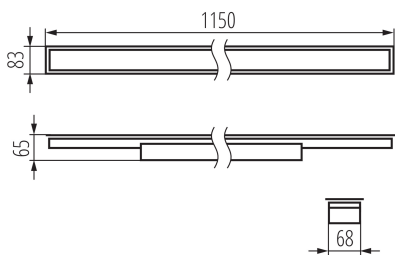

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** stříbrná

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 1150

**Šířka [mm]:** 83

**Výška [mm]:** 65

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34580

**Version for connection in line [central element] LM:** 34724

**Version for connection in line [final element] LL:** 34868

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1:** 36713

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C:** 36761

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C:** 36809

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E:** 36857

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L:** 36896

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T:** 36902

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X:** 36908

**Vysvětlení použitých značek a symbolů:** (PT) - do wbudowania w sufit

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 26

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** ocel

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 3100

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000


**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

### Lineární LED svítidlo

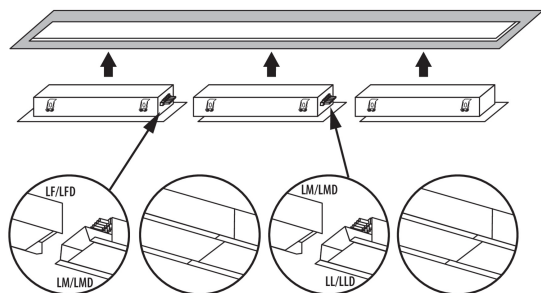

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X75/Y90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 119

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** mikroprizmatický

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

**Stupeň krytí IP:** 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1605

**Gramáž [g]:** 1945

**Délka jednotkového balení [cm]:** 136

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7

**Hmotnost kartonu [kg]:** 1.945

**Šířka kartonu [cm]:** 11

**Výška kartonu [cm]:** 7

**Délka kartonu [cm]:** 136

**Objem kartonu [m³]:** 0.010472

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

### Lineární LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 34036) AL-ML-NW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34036) AL-ML-NW-MPR-S-PT  
Lampa: 1 x AL-ML-NW-MPR

