
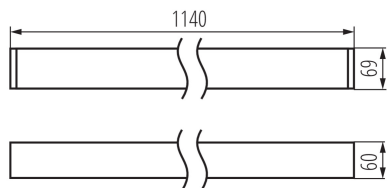


Lineární LED svítidlo

5905339340467



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 1140

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34545

**Version for connection in line [central element] LM:** 34689

**Version for connection in line [final element] LL:** 34833

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1:** 35044

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C:** 35068

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C:** 35092

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E:** 35206

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L:** 35026

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T:** 35023

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X:** 35020

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 29

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 3600

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$



**Úhel svícení [°]:** X75/Y90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 124

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** mikroprizmatický

### Lineární LED svítidlo

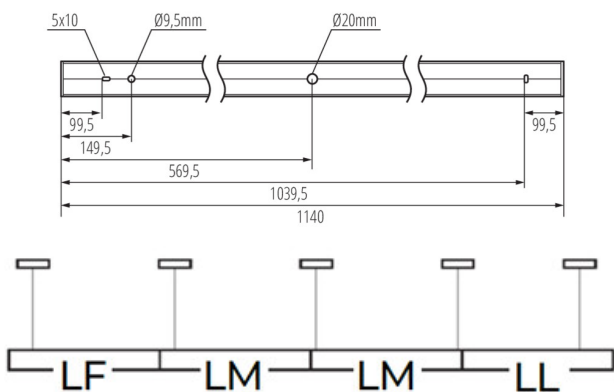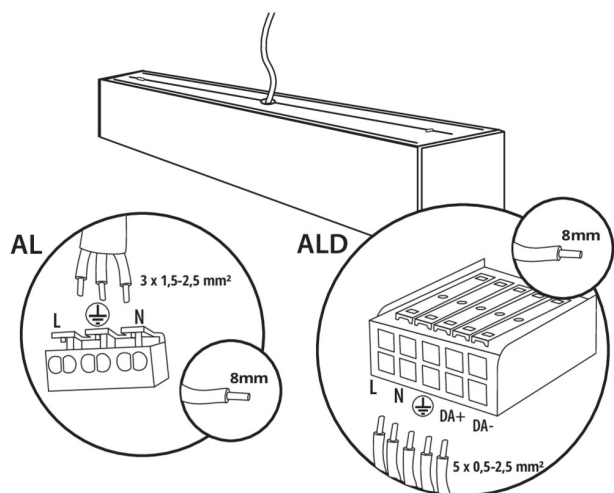

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2050

**Gramáž [g]:** 2400

**Délka jednotkového balení [cm]:** 136

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7

**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.4

**Šířka kartonu [cm]:** 11

**Výška kartonu [cm]:** 7

**Délka kartonu [cm]:** 136


**Objem kartonu [m³]:** 0.010472

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

KANLUX S.A. (kat 34046) AL-MM-NW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34046) AL-MM-NW-MPR-W-NT  
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MPR

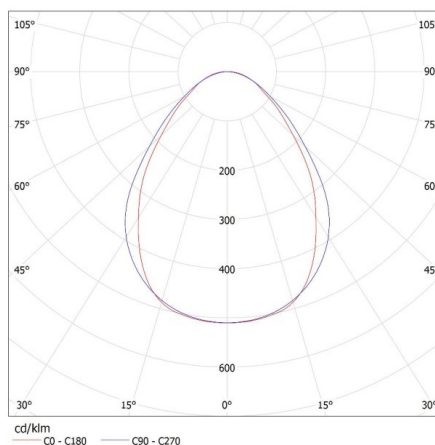

Lineární LED svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm
		
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm
		
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.
		
<b>25979</b>	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		