



34074 AL-MM-NW-MAT-S-PT

Lineární LED svítidlo

5905339340740

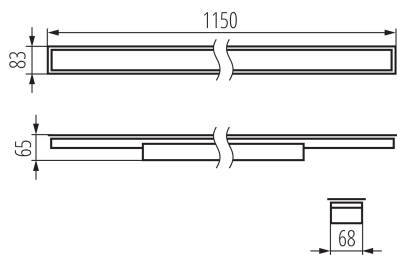

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 1150

Šířka [mm]: 83

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Version for connection in line [initial element] LF: 34589

Version for connection in line [central element] LM: 34733

Version for connection in line [final element] LL: 34877

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1: 36704

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C: 36752

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C: 36800

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E: 36848

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 36893

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 36899

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 36905

Vysvětlení použitých značek a symbolů: (PT) - do wbudowania w sufit

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 32

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 4050

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

34074 AL-MM-NW-MAT-S-PT

Lineární LED svítidlo



Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: X85/Y95

Světelná účinnost [lm/W]: 127

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $5 \div 25$

Typ difuzoru: matná

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1464

Gramáž [g]: 1800

Délka jednotkového balení [cm]: 136

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 1.8

Šířka kartonu [cm]: 11

Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 136

Objem kartonu [m³]: 0.010472

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

34074 AL-MM-NW-MAT-S-PT

Lineární LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 34074) AL-MM-NW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34074) AL-MM-NW-MAT-S-PT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MAT

