


Lineární LED svítidlo

5905339342973



DALI
system

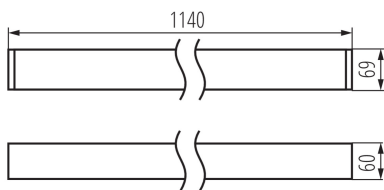

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Směr svícení svítidla: dole

Délka [mm]: 1140

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Verze pro spojování do linie [počáteční element]: 34572 (NT), 34524 (Z)

Verze pro spojování do linie [prostřední element]: 34716 (NT), 34668 (Z)

Verze pro spojování do linie [koncový element]: 34860 (NT), 34812 (Z)

Vysvětlení použitých značek a symbolů: (NT) - k usazení na strop, (Z) - pro zavěšení na strop

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 29

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3450

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: X85/Y95

Světelná účinnost [lm/W]: 119

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: matná

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice




Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

Lineární LED svítidlo

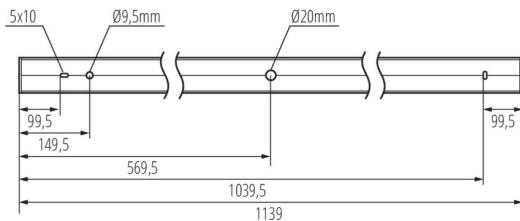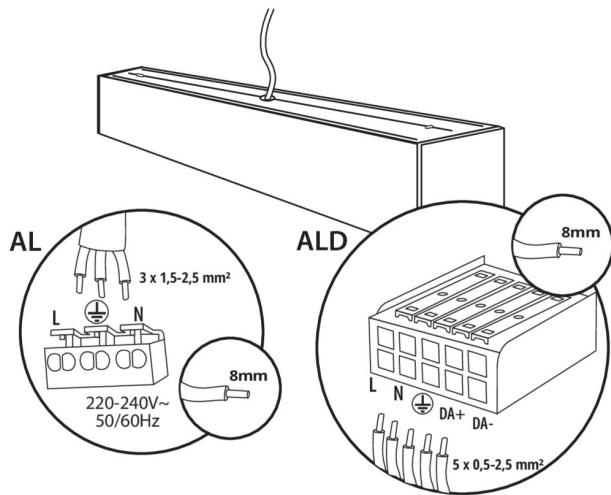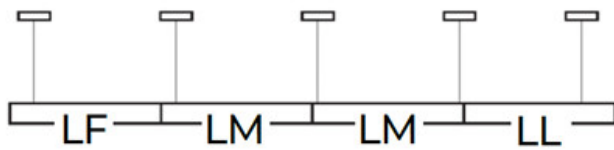

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2140

Gramáž [g]: 2480

Délka jednotkového balení [cm]: 136

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 2.48

Šířka kartonu [cm]: 11

Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 136

Objem kartonu [m³]: 0.010472

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, DALI, bílá, 150cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, DALI, černá, 150cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, DALI, stříbrná, 150cm



34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

Lineární LED svítidlo

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557 ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

