

Přisazené svítidlo

5905339349286



MO
DE
RN
design



Kanlux SONDA II je moderní řada svítidel, u kterých si můžete vybrat z 1 až 4 světelných bodů. Moderní tvar tohoto osvětlení se stane jedinečnou ozdobou každého interiéru. Další výhodou svítidel Kanlux SONDA II je výjimečně elegantní povrchová úprava stínidla, která zakrývá okraje světelného zdroje, díky čemuž je viditelná samotná čočka žárovky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Délka [mm]: 220

Šířka [mm]: 220

Výška [mm]: 150

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 4 x max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: PAR16

Zdroj světla v balení: ne

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 330

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 120

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1250

Gramáž [g]: 1516.67

Délka jednotkového balení [cm]: 22.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 15.5

Výška jednotkového balení [cm]: 22.5


Hmotnost kartonu [kg]: 9.10002

Šířka kartonu [cm]: 47.5

Výška kartonu [cm]: 25

34928 SONDA II EL-40 B

Přisazené svítidlo

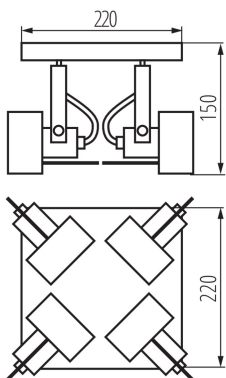

Délka kartonu [cm]: 49

Objem kartonu [m³]: 0.058188

