


Lineární nábytkové LED svítidlo

5905339349354

IP
44

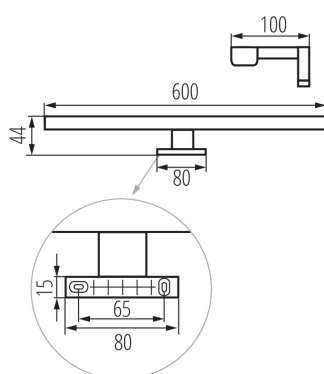

Kanlux ASTIM je koupelnové svítidlo se zvýšeným stupněm ochrany (IP44). Tato svítidla lze namontovat na rám zrcadla nebo na skříň. Díky třem univerzálním barvám je lze sladit do koupelen s tradičním nebo moderním dekorem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: chrome

Místo montáže: k usazení na zem

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 600

Šířka [mm]: 100

Výška [mm]: 44

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1010

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1450

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: X120/Y105

Světelná účinnost [lm/W]: 84

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷30

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 44

Lineární nábytkové LED svítidlo

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 234

Gramáž [g]: 424.5

Délka jednotkového balení [cm]: 13

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 61.5

Hmotnost kartonu [kg]: 8.49

Šířka kartonu [cm]: 53

Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.091823

KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C
Lamps: 1 x ASTIM IP44 12W-NW

