

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

5905339350015



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Výška [mm]:** 54

**Průměr [mm]:** 280

**Regulace citlivosti:** ano

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 24

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Typ diody:** LED SMD


**Světelný tok svítidla [lm]:** 3120

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4000

**Barva světla:** bílá

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo



**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 130

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5-2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-15

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

**Detekční úhel čidla [°]:** H360

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/50/off

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65

**Dosah čidla [m]:** max 3

**Kształt:** kulatý

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 8

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 8

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 800

**Gramáž [g]:** 941.25

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 980

**Délka jednotkového balení [cm]:** 29

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6

**Výška jednotkového balení [cm]:** 29

**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.53

**Šířka kartonu [cm]:** 30.5

**Výška kartonu [cm]:** 32

**Délka kartonu [cm]:** 54


**Objem kartonu [m³]:** 0.052704

### DALŠÍ INFORMACE:

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

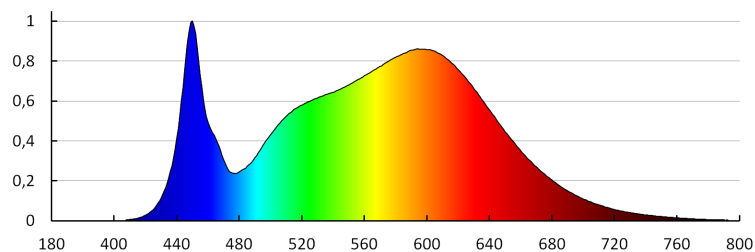

KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

