




35590 AL-MS-NW-MPR-W-NT

Lineární LED svítidlo

5905339355904



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 1140

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Version for connection in line [initial element] LF: 35449

Version for connection in line [central element] LM: 35473

Version for connection in line [final element] LL: 35497

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1: 37655

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C: 37679

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C: 37703

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E: 37727

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 35026

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 35023

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 35020

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2250

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤3

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000


Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: X75/Y90

35590 AL-MS-NW-MPR-W-NT

Lineární LED svítidlo

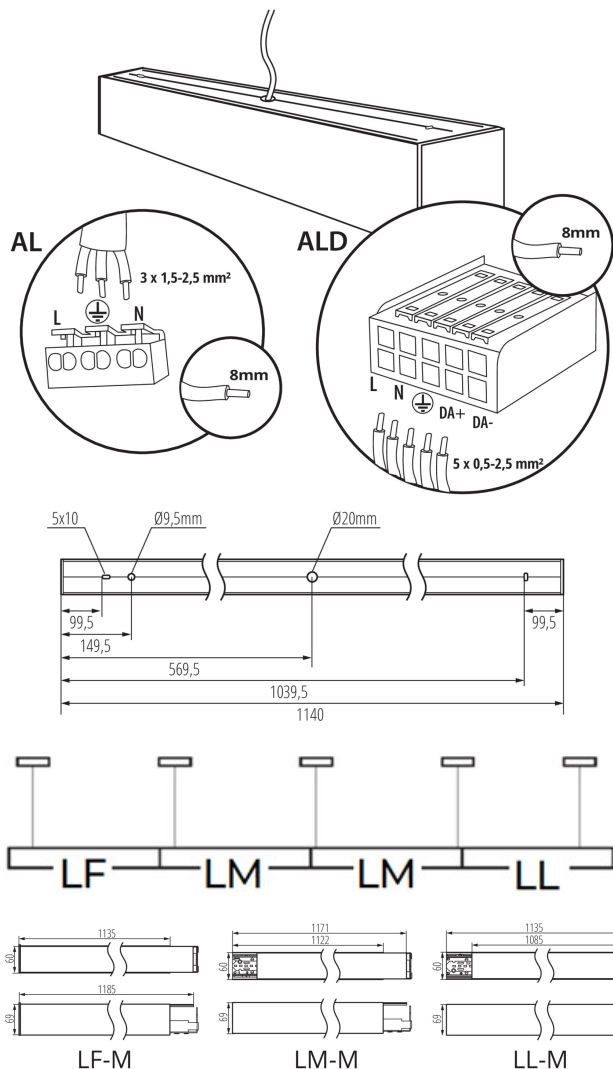

Světelná účinnost [lm/W]: 125

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2042

Gramáž [g]: 2370

Hmotnost kusu brutto [g] : 2370

Délka jednotkového balení [cm]: 136

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 2.37

Šířka kartonu [cm]: 11

Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 136

Objem kartonu [m³]: 0.010472

DALŠÍ INFORMACE:


- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

35590 AL-MS-NW-MPR-W-NT

Lineární LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 35590) AL-MS-NW-MPR-W-NT / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35590) AL-MS-NW-MPR-W-NT
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MPR

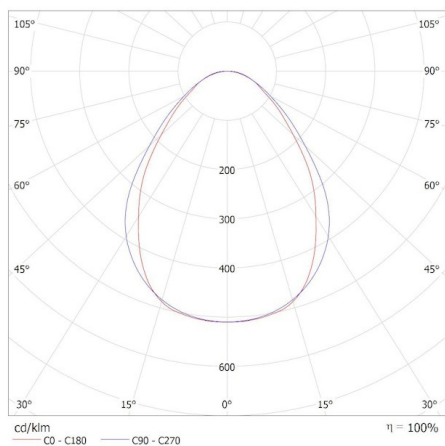

35590 AL-MS-NW-MPR-W-NT

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		