




## 35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

Lineární LED svítidlo

5905339355966



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** stříbrná

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 1140

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Version for connection in line [initial element] LF:** 35445

**Version for connection in line [central element] LM:** 35469

**Version for connection in line [final element] LL:** 35493

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1:** 37622

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C:** 37672

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C:** 37696

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E:** 37720

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L:** 35017

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T:** 35014

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X:** 35011

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2400

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤3

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000


**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** X85/Y95

## 35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

### Lineární LED svítidlo

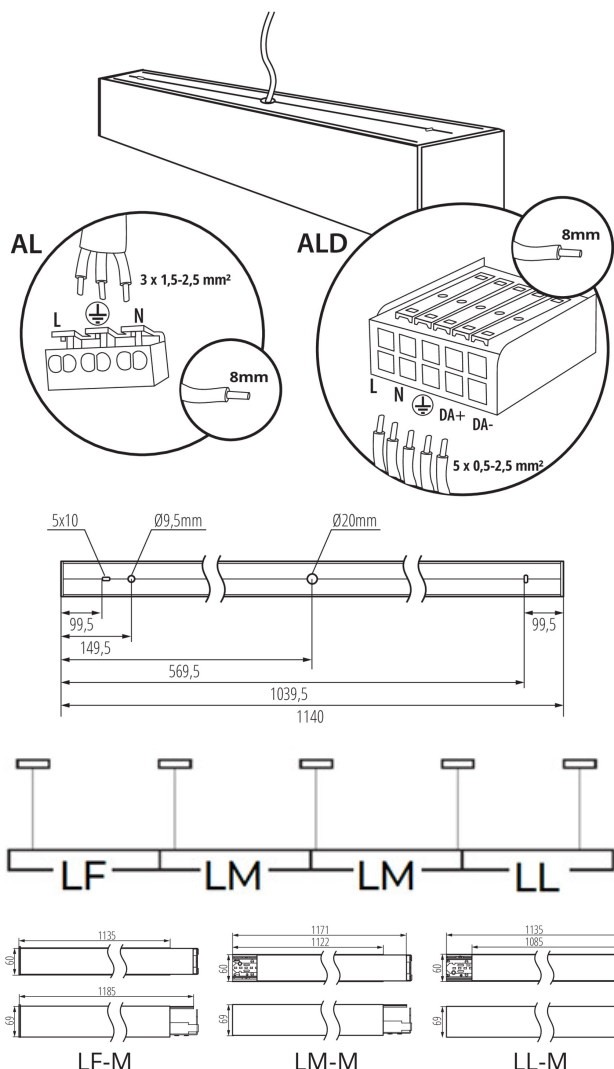

**Světelná účinnost [lm/W]:** 133

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** matná

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

**Stupeň krytí IP:** 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2040

**Gramáž [g]:** 2370

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 2370

**Délka jednotkového balení [cm]:** 136

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7

**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.37

**Šířka kartonu [cm]:** 11

**Výška kartonu [cm]:** 7

**Délka kartonu [cm]:** 136

**Objem kartonu [m³]:** 0.010472

#### DALŠÍ INFORMACE:


- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

## 35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

Lineární LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 35596) AL-MS-NW-MAT-S-NT / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35596) AL-MS-NW-MAT-S-NT  
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MAT

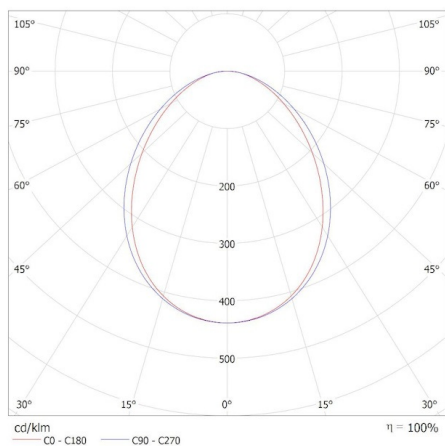

## 35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

Lineární LED svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                                                                     |                      |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 32540                                                                               | ALIN CORD 1F-W       | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm              |
|    |                      |                                                                               |
| 32541                                                                               | ALIN CORD 1F-B       | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm             |
|    |                      |                                                                               |
| 32542                                                                               | ALIN CORD 1F-SR      | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm          |
|   |                      |                                                                               |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení |
|  |                      |                                                                               |
| 25979                                                                               | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                  |
|  |                      |                                                                               |