


Přisazené svítidlo

5905339356468



HIGH
quality
finish

MO
DE
RN
design

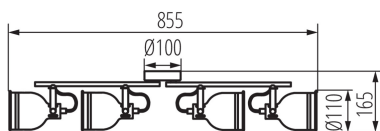

Řada svítidel Kanlux DERATO připomíná tvarem RETRO styl. Jedná se o svítidla ve dvou barvách: bílé a černé, které se skládají z 1 až 4 světelných bodů. Jednobodové Kanlux DERATO plní úspěšně také funkci nástěnného svítidla. Velká stínidla těchto svítidel nesou velké možnosti v použití různých světelných zdrojů s patičí E14 (max. 8 W). Svítidla Kanlux DERATO jsou vybavena rychlospojkou pro pohodlnou a rychlou instalaci. Další výhodou je velmi široká možnost nasměrování stínidla na libovolné místo (dvě osy otáčení: 350 a 110 stupňů).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá/stříbrná

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Délka [mm]: 855

Šířka [mm]: 110

Výška [mm]: 165

Průměr [mm]: 110

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 4x max 8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla v balení: ne

Patice: E14

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: svorkovnice

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 350

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 110

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1192

Gramáž [g]: 1595

Délka jednotkového balení [cm]: 24

35646 DERATO EL-4I B-SR

Přisazené svítidlo



Šířka jednotkového balení [cm]: 18
Výška jednotkového balení [cm]: 40
Hmotnost kartonu [kg]: 6.38
Šířka kartonu [cm]: 37.5
Výška kartonu [cm]: 42
Délka kartonu [cm]: 50
Objem kartonu [m³]: 0.07875