
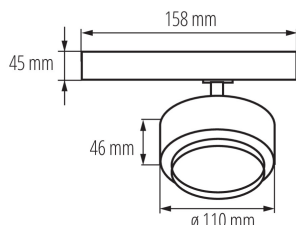


Reflektor na lištový systém

5905339356550

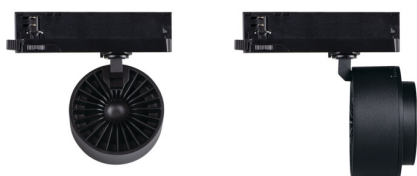

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BTL LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTL jsou svítidla ve směrovém provedení s čočkou a nastavením úhlu svícení v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si můžeme vybrat výkon (18W, 28W, 38W), barvu krytu (bílá nebo černá) a barvu světla (teplá nebo neutrální). Řada svítidel Kanlux BTL má vysoký index podání barev Ra 90+ a jejich vysokou kvalitu potvrzuje 5letá záruka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: na szyneř TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 28

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 2800

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 90

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 15-45

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 340

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Stupeň krytí IP: 20

Reflektor na lištový systém



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 594

Gramáž [g]: 680

Délka jednotkového balení [cm]: 11.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.6

Šířka kartonu [cm]: 35


Výška kartonu [cm]: 25

Délka kartonu [cm]: 60.5

Objem kartonu [m³]: 0.052938


DALŠÍ INFORMACE:

-

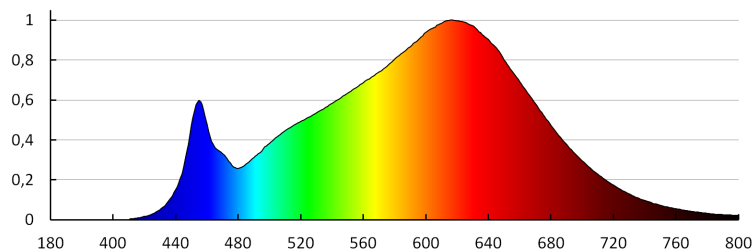

KANLUX S.A. (kat 35655) BTL 28W-930-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35655) BTL 28W-930-B 45deg
Lamps: 1 x BTL 28W-930

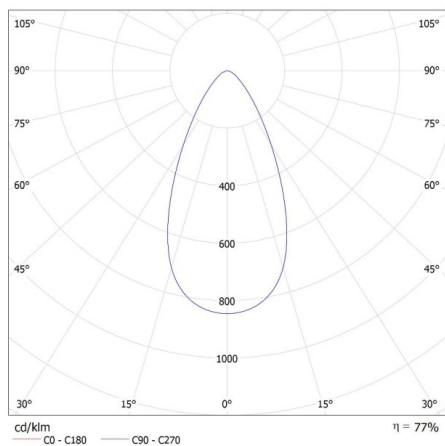

Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 35655) BTL 28W-930-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35655) BTL 28W-930-B 15deg
Lamps: 1 x BTL 28W-930

