


Svítilno typu downlight

5905339356758

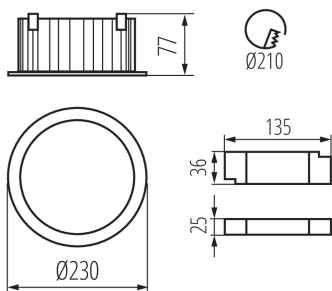

### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Svítilna Kanlux TIBERI PRO jsou vestavná svítidla, to znamená, že dokonale ladí s podhledy. Dokonale osvětlí chodby, sanitární prostory i kancelářské a obchodní prostory. Výhody těchto svítidel jsou: životnost 50 000 hodin, vysoká reprodukce přirozených barev (CRI > 90), světelná účinnost až 105lm/W a 5letá záruka. Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) svítidel Kanlux TIBERI PRO je chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Výška [mm]:** 77

**Průměr [mm]:** 230

**Montážní otvor [mm]:** 210

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 3800

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 90

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 95

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** svorkovnice

Svítlidlo typu downlight



Doba nahřívání lampy [s]:  $\leq 1$

Doba zapálení lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 44/20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1020

Gramáž [g]: 1232.5

Délka jednotkového balení [cm]: 23.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 24.5

Hmotnost kartonu [kg]: 14.79

Šířka kartonu [cm]: 49.5


Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 57

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.077591

### DALŠÍ INFORMACE:

•

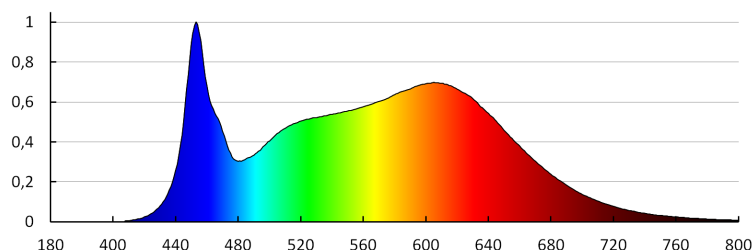

## 35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Svítlidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B  
Lamps: 1 x TIBERI PRO 40W-940

