


Lineární LED svítidlo

5905339357465

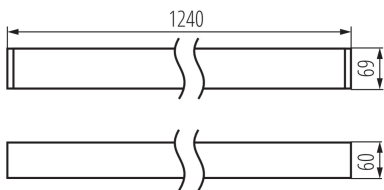

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 1240

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 25

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2750

**Barva světla:** teplá bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X75/Y90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** mikroprizmatický

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ čidla:** mikrovlňný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-15

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

### Lineární LED svítidlo



**Detekční úhel čidla [°]:** 360

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** OFF/50/10/2

**Stupeň krytí IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 5

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Počet kusů ve vrstvě na paletě:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2220

**Gramáž [g]:** 2530

**Délka jednotkového balení [cm]:** 136

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7

**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.53

**Šířka kartonu [cm]:** 11

**Výška kartonu [cm]:** 7

**Délka kartonu [cm]:** 136

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.010472

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Lineární LED svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm
		
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm
		
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.
		