


35819 OS-M5D-WW-RST-W-N3

Kancelářské přisazené LED svítidlo

5905339358196

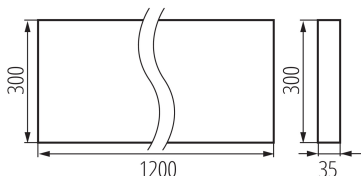

Řada svítidel pro profesionály z továrny Kanlux, která kombinuje funkčnost a estetiku. Díky velmi dobrým světelným parametrům LED svítidla OFIS RST LED, umožňují vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy. Vybavení svítidla řídicí elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentní řízení osvětlení v každém objektu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 1200

Šířka [mm]: 300

Výška [mm]: 35

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 39

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 5250

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1458

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3


Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

35819 OS-M5D-WW-RST-W-N3

Kancelářské přisazené LED svítidlo

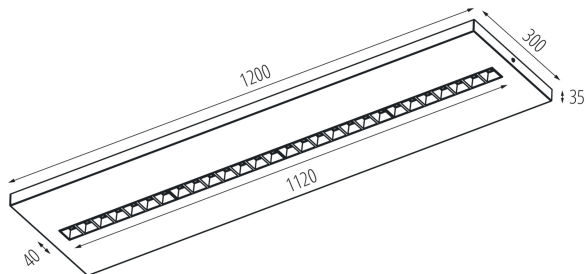

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 60

Světelná účinnost [lm/W]: 135

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25

Typ difuzoru: rastr

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Rodzaj soczewki [°]: 50

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

KANLUX S.A. (kat 35819) OS-M5D-WW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35819) OS-M5D-WW-RST-WN3
Lampy: 4 x OS-M5D-WW-RST

