


Kancelářské přisazené LED svítidlo

5905339358714

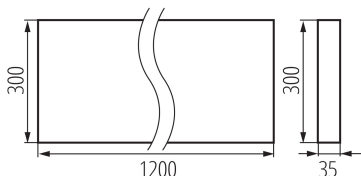

Řada svítidel pro profesionály z továrny Kanlux, která kombinuje funkčnost a estetiku. Díky velmi dobrým světelným parametrům LED svítidla OFIS RST LED, umožňují vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy. Vybavení svítidla řídicí elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentní řízení osvětlení v každém objektu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 1200

Šířka [mm]: 300

Výška [mm]: 35

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 49

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 6250

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1743

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3


Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

35871 OS-H8D-NW-RST-W-N3

Kancelářské přisazené LED svítidlo

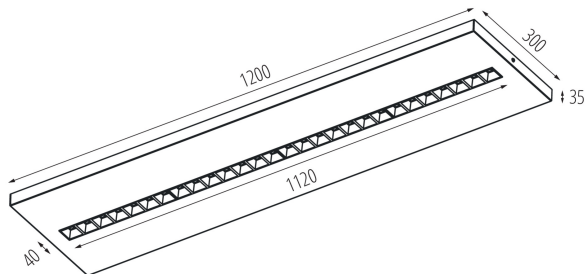

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 128

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $5 \div 25$

Typ difuzoru: rastr

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Rodraj soczewki [°]: 80

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 4300

Gramáž [g]: 4680

Délka jednotkového balení [cm]: 122

Šířka jednotkového balení [cm]: 32.5

Výška jednotkového balení [cm]: 5

Hmotnost kartonu [kg]: 4.68

Šířka kartonu [cm]: 32.5

Výška kartonu [cm]: 5

Délka kartonu [cm]: 122

Objem kartonu [m³]: 0.019825

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

35871 OS-H8D-NW-RST-W-N3

Kancelářské přisazené LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 35871) OS-H8D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35871) OS-H8D-NW-RST-W-N3
Lampy: 4 x OS-H8D-NW-RST

