


Kancelářské vestavné LED svítidlo

5905339358738

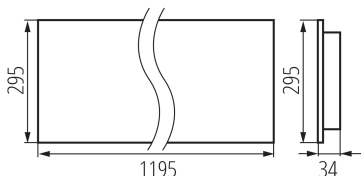

Řada svítidel pro profesionály z továrny Kanlux, která kombinuje funkčnost a estetiku. Díky velmi dobrým světelným parametrům LED svítidla OFIS RST LED, umožňují vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 34

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 49

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 6250

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1743

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000


Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 90

35873 OS-H8D-NW-RST-W-P3

Kancelářské vestavné LED svítidlo

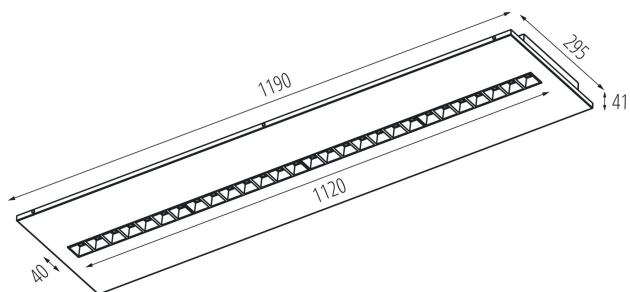

Světelná účinnost [lm/W]: 128

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Typ difuzoru: rastr

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Rodzaj soczewki [°]: 80

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1


Počet kusů v hromadném balení: 1

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

KANLUX S.A. (kat 35873) OS-H8D-NW-RST-W-P3 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35873) OS-H8D-NW-RST-W-P3
Lampy: 4 x OS-H8D-NW-RST

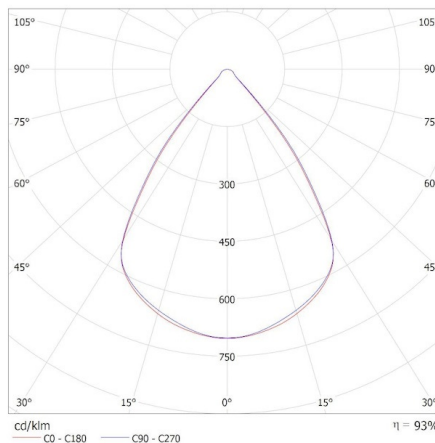

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 00:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com