


Kancelářské vestavné LED svítidlo

5905339359087



low
UGR

DALI
system

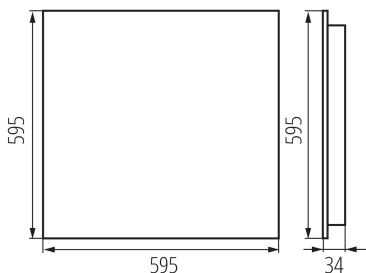

Řada svítidel pro profesionály z Kanlux Factory, která kombinuje funkčnost a estetiku. Díky velmi dobrým světelným parametrům LED svítidla OFIS RST LED, umožňují vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy. Úplný obraz produktu doplňuje nízký faktor oslnění UGR, který zlepšuje pracovní komfort a vizuální efekty. Vybavení svítidla řídicí elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentní řízení osvětlení v každém objektu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 34

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 23

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 3050

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 853

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000


Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

35908 OSD-S8D-WW-RST-W-P1

Kancelářské vestavné LED svítidlo

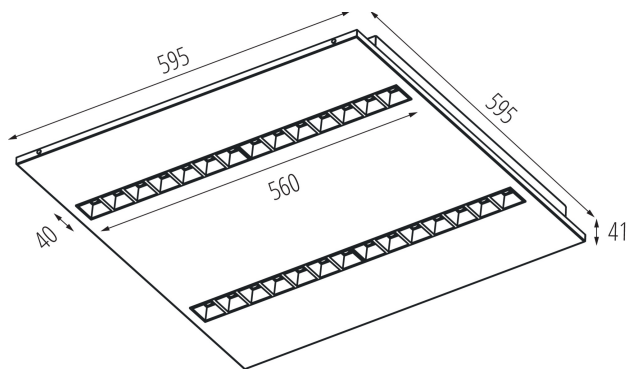

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 133

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $5 \div 25$

Typ difuzoru: rastr

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: $0,5 \div 2,5$

Rodzaj soczewki [°]: 80

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 3966

Gramáž [g]: 4340

Hmotnost kusu brutto [g] : 4340

Délka jednotkového balení [cm]: 63

Šířka jednotkového balení [cm]: 61.5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5

Hmotnost kartonu [kg]: 4.34

Šířka kartonu [cm]: 61.5

Výška kartonu [cm]: 5.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.02131