


## 37213 OSD-L8D-NW-RX-W-P1

Vestavné LED svítidlo

5905339372130



OSD RX B P1

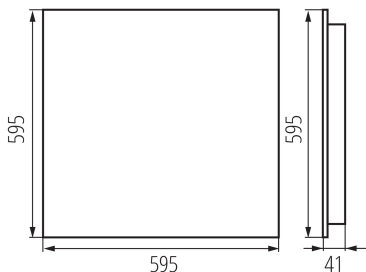

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** DALI

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Délka [mm]:** 595

**Šířka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 41

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 4

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 30.5

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** kov

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 4400

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1226

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** 80

**Světelná účinnost [lm/W]:** 144

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** rastr


**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

**Stupeň krytí IP:** 20

## 37213 OSD-L8D-NW-RX-W-P1

Vestavné LED svítidlo

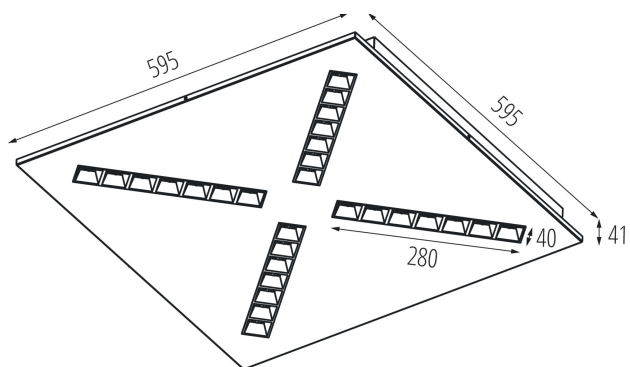

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1