



37224 OSD-S8D-NW-RX-B-P1

Vestavné LED svítidlo

5905339372246

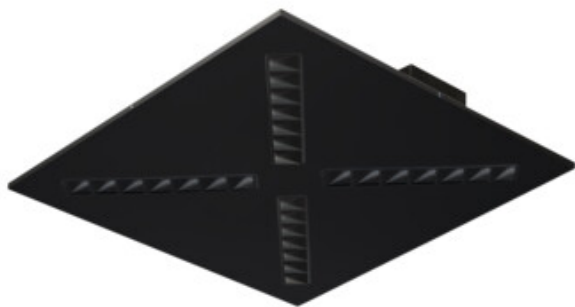

OSD RX B P1

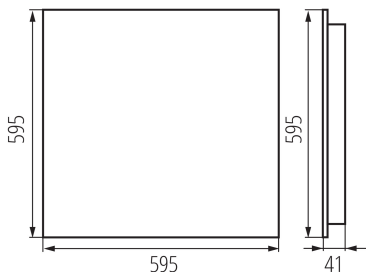

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 41

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 21.5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 2850

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 896

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 80

Světelná účinnost [lm/W]: 133

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Typ difuzoru: rastr

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

37224 OSD-S8D-NW-RX-B-P1

Vestavné LED svítidlo

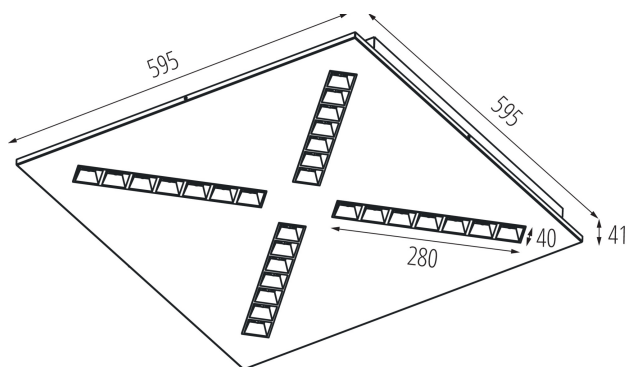

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1