
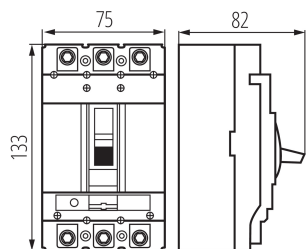


37281 KMCCB-RT-125A

Kompaktní jistič KMCCB

5905339372819

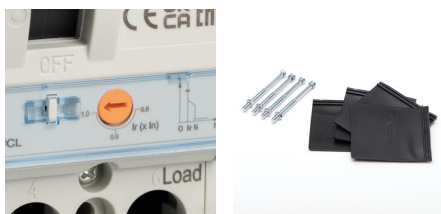

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 125

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládní: mechaniczne

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 800

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 8000

Počet pólů: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Rozsah nastavení tepelného prvku: regulovatelné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g] : 896

Gramáž [g] : 968.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 942

Délka jednotkového balení [cm] : 14

Šířka jednotkového balení [cm] : 8.5

Výška jednotkového balení [cm] : 9

Hmotnost kartonu [kg] : 19.37

Šířka kartonu [cm] : 30

Výška kartonu [cm] : 20.5

Délka kartonu [cm] : 44.5

Objem kartonu [m³] : 0.027368