

Stropní LED svítidlo

5905339372970



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Plafony Kanlux IPER LED mají řadu výhod, které ovlivňují jejich kvalitu. Záruka 5 let, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W - to jsou jen některé z nich. Plafony Kanlux IPER LED jsou založeny na komponentech od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tato svítidla jsou navíc mimořádně odolná proti vniknutí vody a pevných látek IP65 a mají nejvyšší mechanickou odolnost IK10, díky tomu můžete svítidla použít do jakéhokoli místa vevnitř i venku. Abyste je mohli přizpůsobit každé situaci a místu, můžete si vybrat ze: dvou tvarů svítidla, čtyř výkonů a možnosti výběru svítidel s mikrovlnným senzorem pohybu (modely SE).

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 350

**Šířka [mm]:** 350

**Výška [mm]:** 55

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 35

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 4200

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 5450

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá


**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Patice:** wires

Stropní LED svítidlo

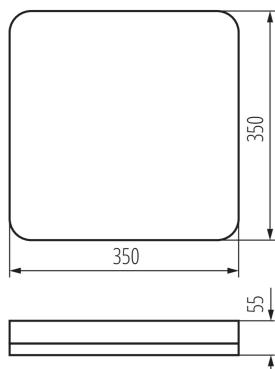

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 50000$

**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1278

**Gramáž [g]:** 1564

**Délka jednotkového balení [cm]:** 36

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 36

**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.82

**Šířka kartonu [cm]:** 32.5


**Výška kartonu [cm]:** 38

**Délka kartonu [cm]:** 38

**Objem kartonu [m³]:** 0.04693

### DALŠÍ INFORMACE:

•

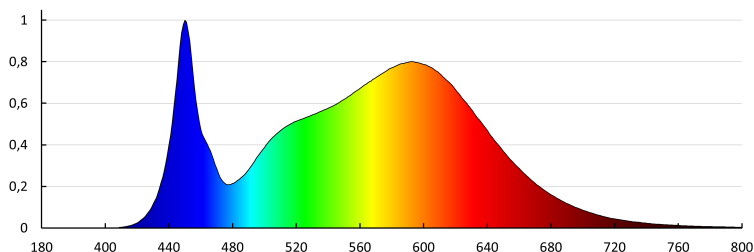

### Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L  
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

