

Stropní LED svítidlo

5905339373052



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafony Kanlux IPER LED mají řadu výhod, které ovlivňují jejich kvalitu. Záruka 5 let, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W - to jsou jen některé z nich. Plafony Kanlux IPER LED jsou založeny na komponentech od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tato svítidla jsou navíc mimořádně odolná proti vniknutí vody a pevných látek IP65 a mají nejvyšší mechanickou odolnost IK10, díky tomu můžete svítidla použít do jakéhokoli místa vevnitř i venku. Abyste je mohli přizpůsobit každé situaci a místu, můžete si vybrat ze: dvou tvarů svítidla, čtyř výkonů a možnosti výběru svítidel s mikrovlnným senzorem pohybu (modely SE).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Délka [mm]: 350

Šířka [mm]: 350

Výška [mm]: 55

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 35

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 5450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)


Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo

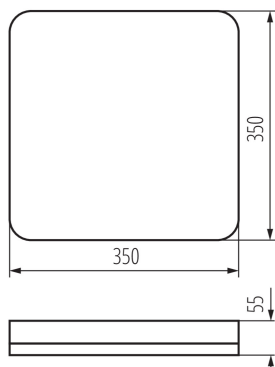

Index podání barev : 80

Patice: wires

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 45-

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Detekční úhel čidla [°]: 150

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 50

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 65

Dosah čidla [m]: 3-8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1278

Gramáž [g]: 1564

Délka jednotkového balení [cm]: 36

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 36

Hmotnost kartonu [kg]: 7.82

Šířka kartonu [cm]: 32.5

Výška kartonu [cm]: 38.5

Délka kartonu [cm]: 38


Objem kartonu [m³]: 0.047548

DALŠÍ INFORMACE:

-

37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo

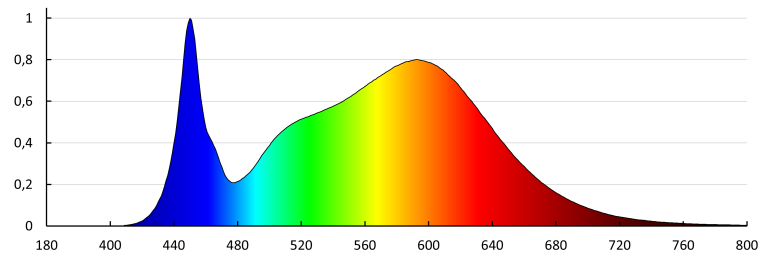

KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

