
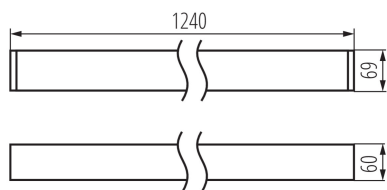


Lineární LED svítidlo

5905339373571



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 1240

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 29

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 3170

**Barva světla:** teplá bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X75/Y90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 109

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** mikroprizmatický

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení:** 1

### Lineární LED svítidlo



Počet kusů v hromadném balení: 1  
Čistá jednotková hmotnost [g]: 2226  
Gramáž [g]: 2550  
Délka jednotkového balení [cm]: 136  
Šířka jednotkového balení [cm]: 11  
Výška jednotkového balení [cm]: 7  
Hmotnost kartonu [kg]: 2.55  
Šířka kartonu [cm]: 11  
Výška kartonu [cm]: 7  
Délka kartonu [cm]: 136  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.010472

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Lineární LED svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 32540   | ALIN CORD 1F-W     | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm              |
|    |                    |   |
| 32541   | ALIN CORD 1F-B     | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm             |
|    |                    |   |
| 32542   | ALIN CORD 1F-SR    | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm          |
|   |                    |   |
| 07871   | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení |
|  |                    |   |
| 29557   | ALIN NT GRIP       | Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.                              |
|  |                    |   |