


37463 KN-M9D-NW-B-P1

Kancelářské vestavné LED svítidlo

5905339374639

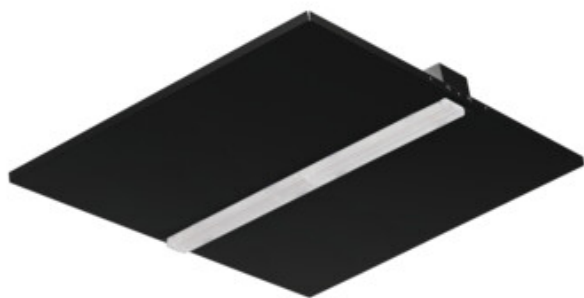

KN-B-P1



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 39

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 37

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 5559

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 127

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: soczewka


Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň krytí IP: 20

37463 KN-M9D-NW-B-P1

Kancelářské vestavné LED svítidlo

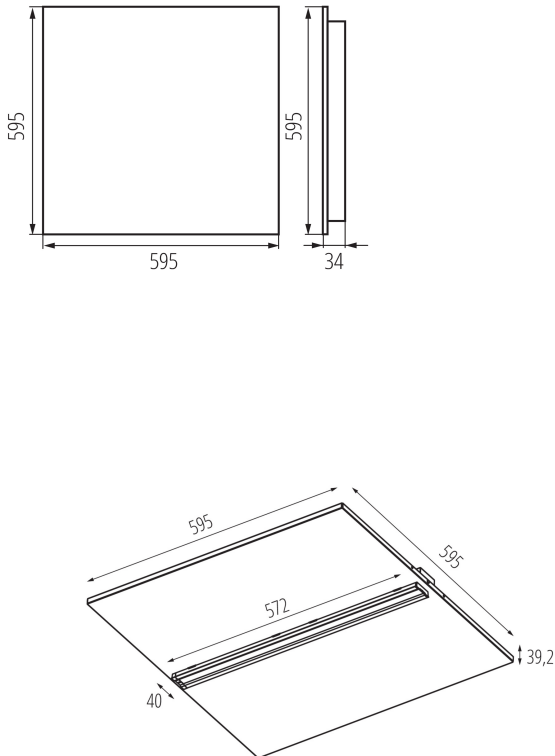

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2260

Gramáž [g] : 2330

Hmotnost kusu brutto [g] : 2330

Délka jednotkového balení [cm] : 63

Šířka jednotkového balení [cm] : 63

Výška jednotkového balení [cm] : 5.5

Hmotnost kartonu [kg] : 2.33

Šířka kartonu [cm] : 61

Výška kartonu [cm] : 5.5

Délka kartonu [cm] : 63

Objem kartonu [m³] : 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37463) KN-M9D-NW-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37463) KN-M9D-NW-B-P1
Lampy: 1 x KN-M9D-NW-B-P1

