

37500 KN-S6D-WW-B-P3

Kancelářské vestavné LED svítidlo

5905339375001



KN-B-P3



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 39

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 2600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1505

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 60

Světelná účinnost [lm/W]: 144

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: soczewka



Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň krytí IP: 20

37500 KN-S6D-WW-B-P3

Kancelářské vestavné LED svítidlo

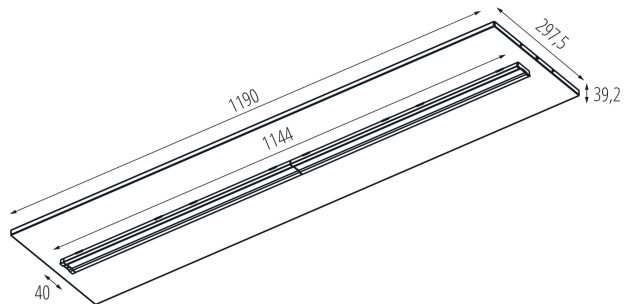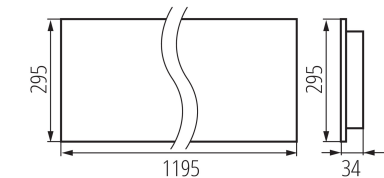

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2680

Gramáž [g] : 2760

Hmotnost kusu brutto [g] : 2760

Délka jednotkového balení [cm] : 123

Šířka jednotkového balení [cm] : 32.5

Výška jednotkového balení [cm] : 5.5

Hmotnost kartonu [kg] : 2.76

Šířka kartonu [cm] : 32.5

Výška kartonu [cm] : 5.5

Délka kartonu [cm] : 123

Objem kartonu [m³] : 0.021986

KANLUX S.A. (kat 37500) KN-S6D-WW-B-P3 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37500) KN-S6D-WW-B-P3
Lampy: 2 x KN-S6D-WW-B-P3

