



38036 AMPLINE 4LED 2-150-W

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

5905339380364



AMPLINE 4LED 2-150-W

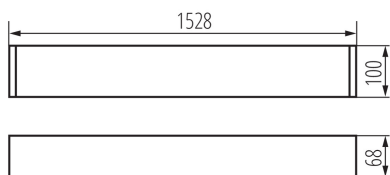

Ekonomické řešení pro všestranné využití.

Možnost spojování do linií, modifikace verzí a zároveň nízká cena, je ideální řešení do rozpočtových projektů, jako jsou obchody, dílny nebo průmyslové haly.

Kromě LED zářivek T8 z nabídky Kanlux toto řešení umožňuje flexibilní výběr výkonu a barvy světla v závislosti na potřebách a dosažení velmi dobrých světelných parametrů.

Každé svítidlo umožňuje zapojit jednotlivé moduly do linie.

Individuální systém využívající verze pro jednu a dvě zářivky umožňuje upravit systém podle individuálních preferencí uživatele a v souladu s požadavky projektu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Směr svícení svítidla: dolů

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 1528

Šířka [mm]: 100

Výška [mm]: 68

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 24

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: T8 LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice: G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5-2,5

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

38036 AMPLINE 4LED 2-150-W

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



Čistá jednotková hmotnost [g] : 2418

Gramáž [g] : 2830

Hmotnost kusu brutto [g] : 2834

Délka jednotkového balení [cm] : 182

Šířka jednotkového balení [cm] : 11

Výška jednotkového balení [cm] : 7

Hmotnost kartonu [kg] : 2.83

Šířka kartonu [cm] : 11

Výška kartonu [cm] : 7

Délka kartonu [cm] : 182

Objem kartonu [m³] : 0.014014

